

# NÁVOD PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ŽALUZIE (1, 5-ti, 15ti kanálové)

## 1. Obecné informace





1. Ovládání:  
může ovládat jeden motor nebo skupinu motorů o maximálním počtu 20 kusů na jeden kanál.
2. Dosah:  
200 metrů ve venkovních prostorech,  
35 metrů ve vnitřních prostorech
3. Baterie:  
1 x CR2430
4. Napájení:  
3V
5. Rozměry:  
130 x 44 x 10 mm
6. Přenosový výkon:  
10 mW
7. Provozní teploty:  
od 0°C do 50°C
8. Stupeň krytí:  
IP 30



Dosah rádiového přijímače je proměnná hodnota a může se lišit od deklarovaných hodnot v závislosti na podmínkách, ve kterých zařízení funguje. Možnými zdroji změn dosahu jsou konstrukce budovy, rušení způsobené jinými rádiovými vysíláči aj.

## 2. Detailní popis

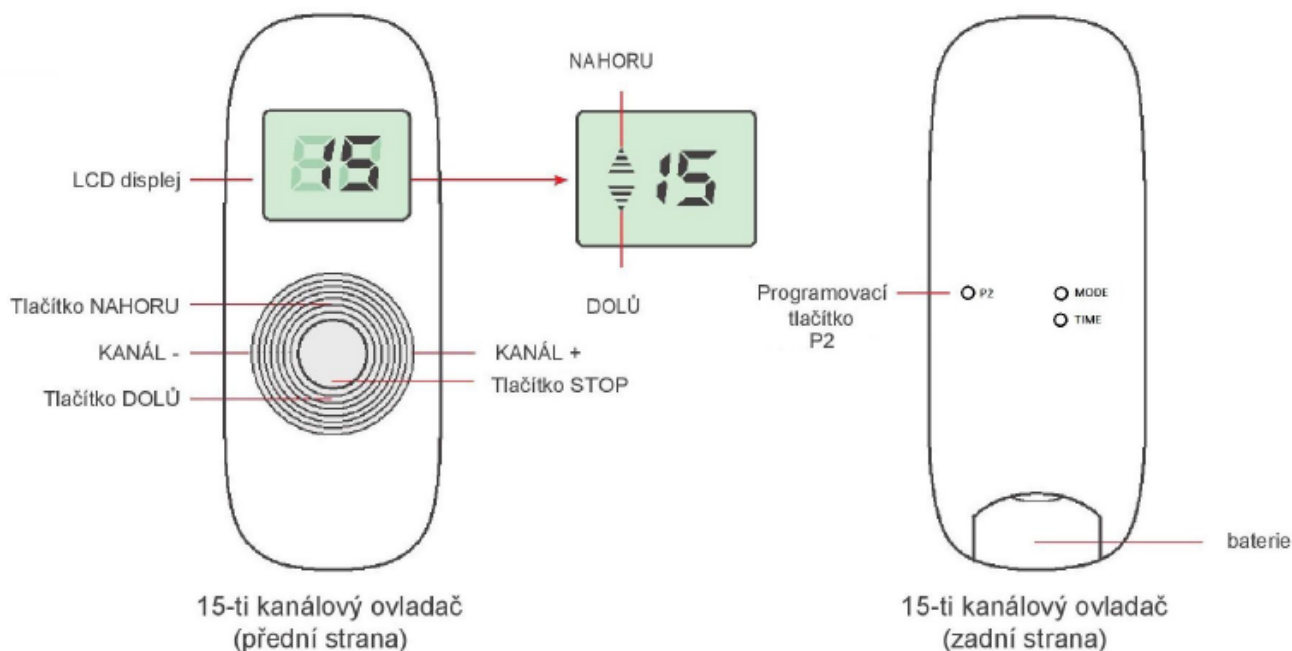

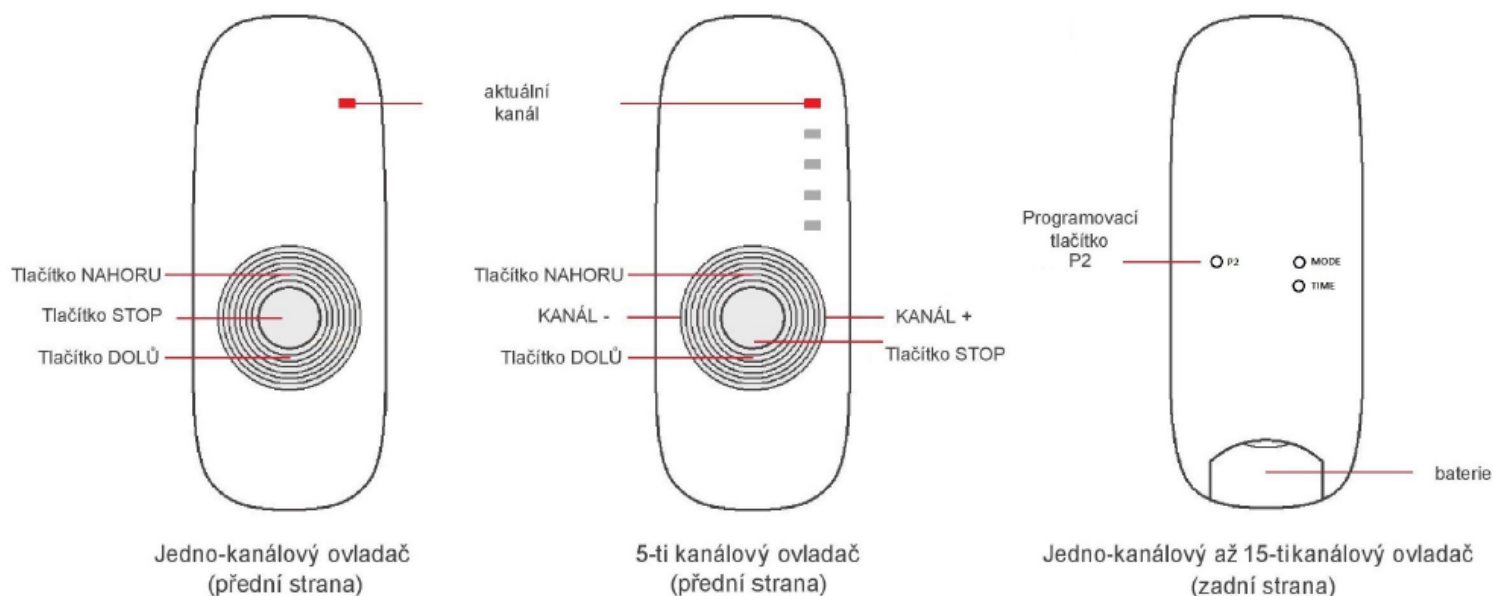

1. Odhadovaná životnost baterie je 1 rok, pokud zařízení vykoná v průměru 4 příkazy za den.
2. Baterie by měly být vyměněny, pokud LED dioda přestane blikat v momentě, když se mění kanál nebo přijímací zařízení přestane reagovat na příkazy.
3. Při výměně baterie dbejte na správnou polaritu.



Baterie obsahují látky, které mohou být zdraví škodlivé a mohou znečišťovat životní prostředí. Použité baterie by měly být řádně recyklovány.

### 3. Vyběr aktivního kanálu

#### 5-ti kanálový ovladač



U 5-ti kanálového ovladače vybereme aktivní kanál pomocí tlačítek "KANÁL +" případně "KANÁL -".

Ovladač disponuje funkcí ovládání všech nahraných 5-ti kanálů zároveň, tzv. funkce 0.

Zvolení skupinového kanálu „0“ znamená dálkové ovládání všech naprogramovaných zařízení na všech kanálech současně. Na skupinovém kanálu nelze provádět žádné programovací funkce. Všechna zařízení naprogramovaná na jakýkoli jiný kanál lze ovládat na skupinovém kanálu bez dalšího programování.

#### 15-ti kanálový ovladač



Stisknutím tlačítka NAHORU nebo DOLŮ opustíte režim aktivního výběru kanálu. Opakováním následujícího postupu nastavíte počet aktivních kanálů.



Stiskněte a současně podržte tlačítka KANÁL + a KANÁL -. Na displeji se objeví symbol „C“ a poté se po 4 sekundách změní na číslo 15 s šipkami nahoru a dolů.

Pomocí tlačítek KANÁL + nebo KANÁL - nastavíte počet zobrazených kanálů.

Stisknutím tlačítka STOP potvrďte svou volbu. Měl by se objevit symbol „0“.