

ALLUX Thermo křídlo se zasklením - ploché zasklení + PVC kolmá manžeta v 30 cm bez děr a šroubů


zasklení:

- PC tl. 16 mm
- PC tl. 25 mm
- PC tl. 32 mm


manžeta PVC

- v 15 cm
- v 30 cm
- v 45 cm
- v 60 cm
- v 75 cm

ALLUX Thermo křídlo
pevné
M 1:3

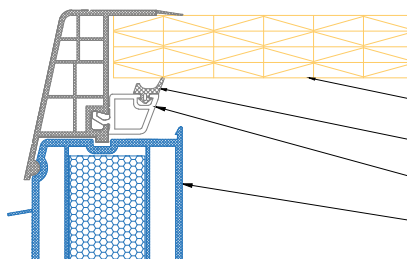

- PC deska tl. 16; 25; 32 mm
- těsnění na zasklivačích lištách
- zasklivač PVC lišta
- manžeta PVC v 15 cm, 30 cm, 45 cm nebo 60 cm

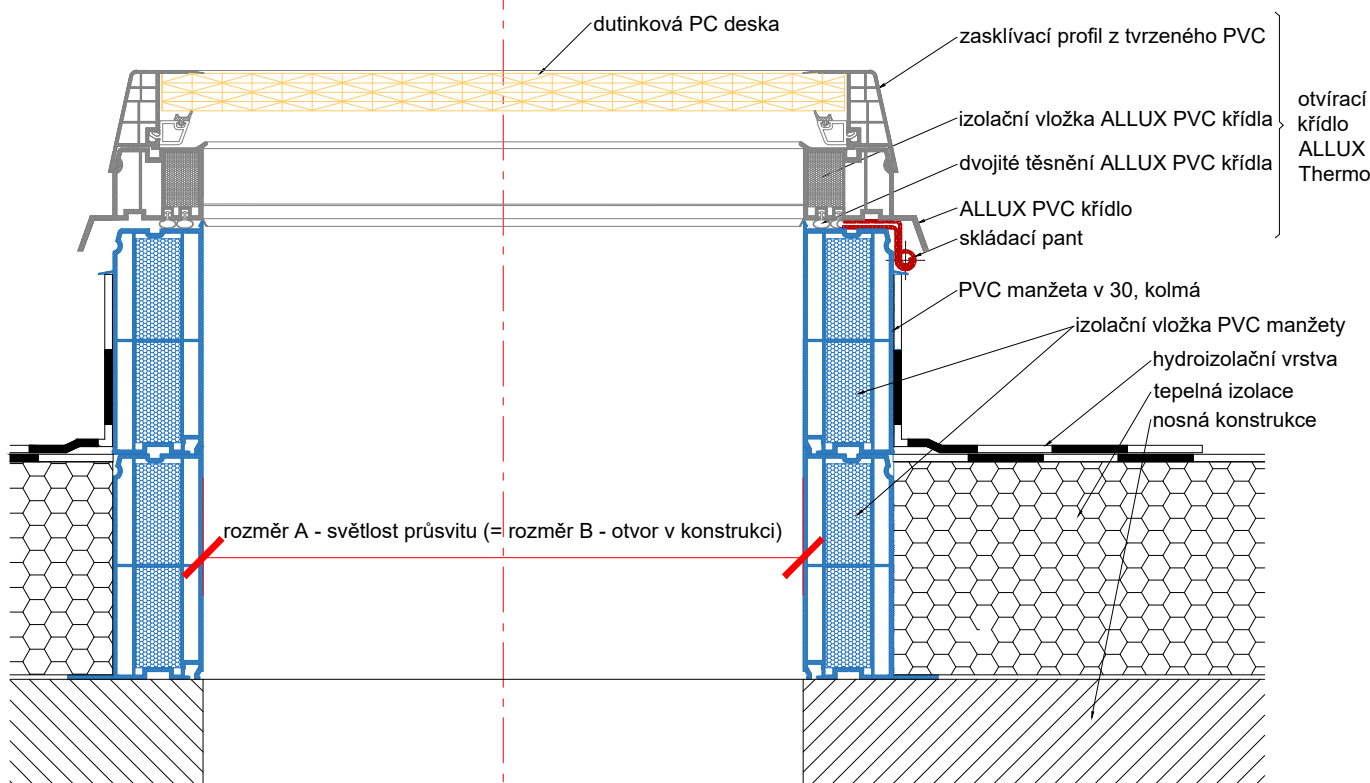

PARAMETRY DLE EN 1873

R _w	=	NPD	
U _g / U _w	=	PC tl. 16 mm	1,82 / 1,69 W/m ² K
	=	PC tl. 25 mm	1,30 / 1,29 W/m ² K
	=	PC tl. 32 mm	1,10 / 1,14 W/m ² K

Průvzdušnost	=	třída 2
Vodotěsnost	=	nezatéká
UL	=	3000
DL	=	2500
SB	=	1200
Reakce na oheň	=	třída B, výplně světlíku

ALLUX®

Technický výkres ALLUX

ALLUX - STAV, spol. s r.o.
tel.: +420 281 860 993, +420 777 196 535
mail: obchod@allux.cz, info@allux.cz
web: www.svetliky-bodove.cz, www.allux.cz

OBSAH VÝKRESU :

ALLUX Thermo křídlo se zasklením - ploché zasklení + PVC kolmá manžeta v 30 cm bez děr a šroubů

VYPRACOVAL :

ALLUX - STAV s.r.o

FORMÁT :

1 x A4

DATUM :

MĚŘÍTKO :

1 : 5

ČÍSLO VÝKRESU :

-