

ALLUX Thermo křídlo se zasklením - kopulové zasklení 2-4 vrstvé + FeZn šikmá manžeta v 30 cm bez děr a šroubů



zasklení kopule/2-4 vrstvá:

horní vrstva - PMMA
 - PET-G
 - HEAT STOP

spodní vrstvy - PMMA
 manžeta FeZn - v 30 cm

- v 50 cm
 izolace manžety - Orsil 50 mm

ALLUX Thermo křídlo pevné M 1:3

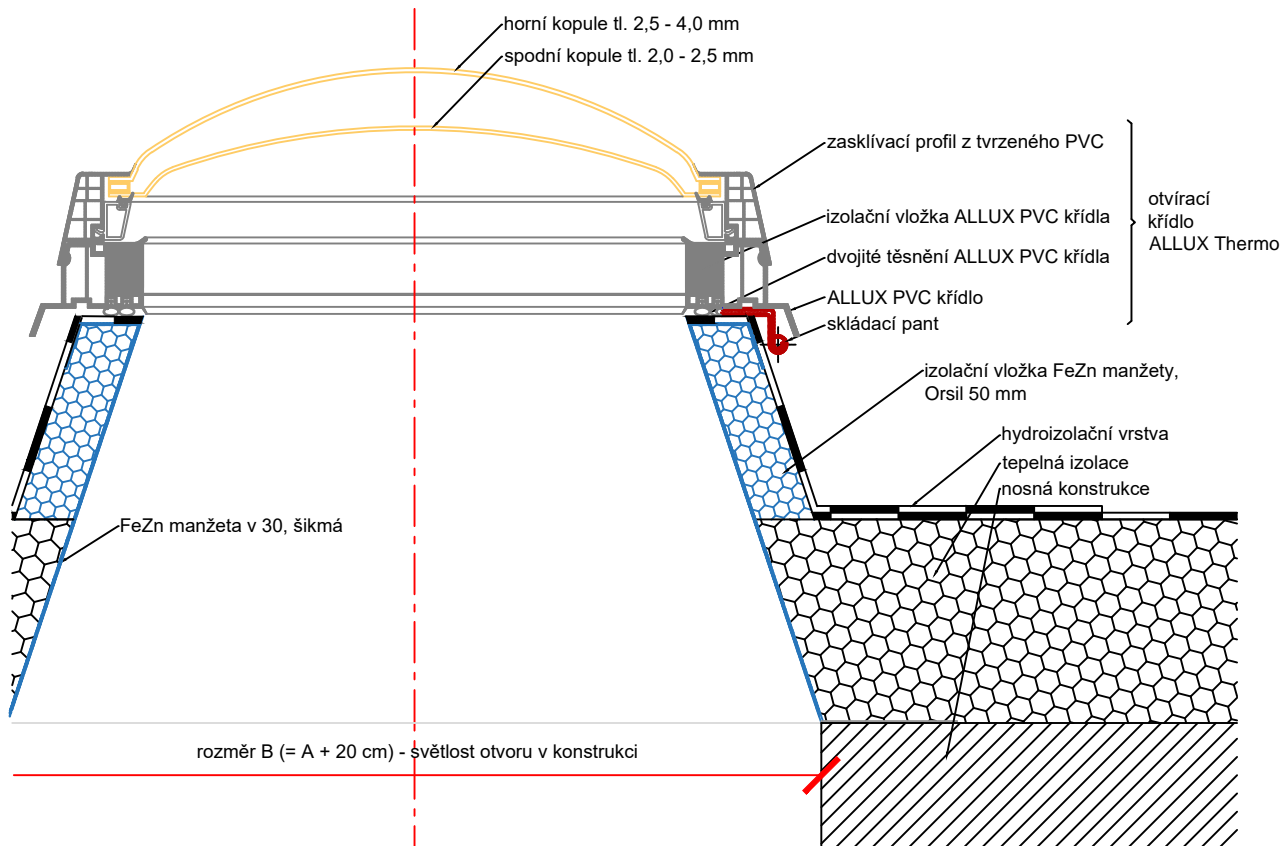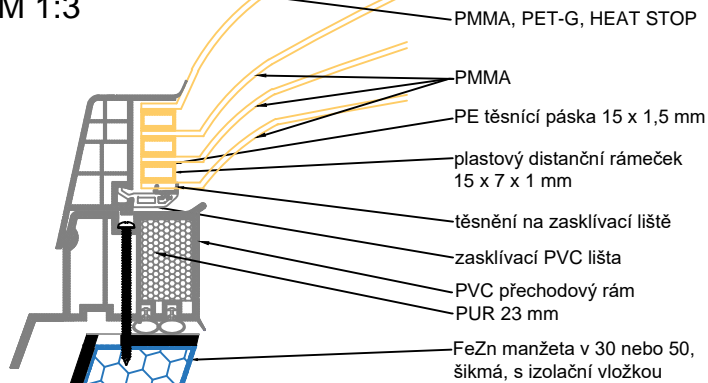

PARAMETRY DLE EN 1873

R_w = 25 dB
 U_g / U_w = dvouvrstvá 2,64 / 2,32 W/m²K
 = třívrstvá 1,75 / 1,64 W/m²K
 = čtyřvrstvá 1,31 / 1,30 W/m²K
 Průvzdušnost = třída 2
 Vodotěsnost = nezatéká
 UL = 3000
 DL = 2500
 SB = 1200
 Reakce na oheň = třída E a B

ALLUX®

Technický výkres ALLUX Thermo

ALLUX - STAV, spol. s r.o.
 tel.: +420 281 860 993, +420 777 196 535
 mail: obchod@allux.cz, info@allux.cz
 web: www.svetliky-bodove.cz, www.allux.cz

OBSAH VÝKRESU:

ALLUX Thermo křídlo se zasklením - kopulové zasklení 2-4 vrstvé + FeZn šikmá manžeta v 30 cm bez děr a šroubů

VYPRACOVAL:

ALLUX - STAV s.r.o

FORMÁT:

1 x A4

DATUM:

MĚŘÍTKO:

1 : 5

ČÍSLO VÝKRESU:

-