

7. ALLUX Thermo křídlo se zasklením - ploché zasklení + FeZn kolmá manžeta v 30 cm bez děr a šroubů

zasklení/izolační sklo INTERM-TF:

- izolační dvojsklo
INTERM-TF



(typ: 44.2-HM88-6ESG)

manžeta FeZn - v 30 cm

- v 50 cm

izolace manžety - Orsil 50 mm

**ALLUX Thermo křídlo pevné
M 1:3**

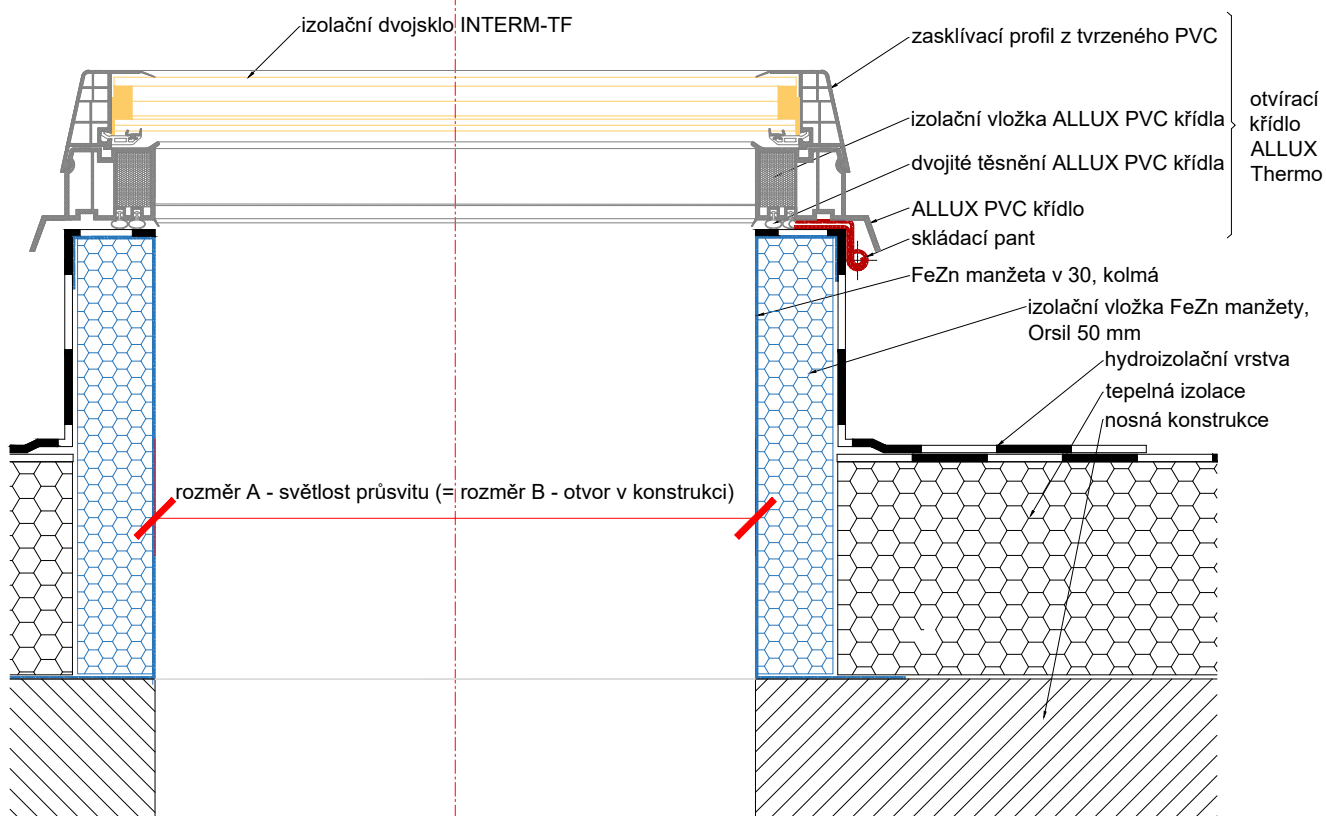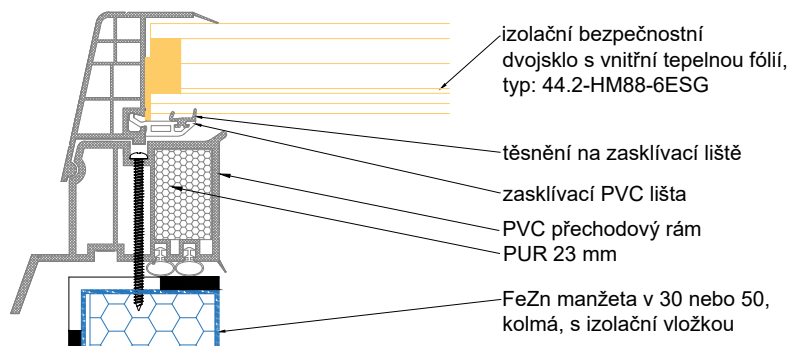

PARAMETRY DLE EN 1873

R_w = NPD
 U_g / U_w = 0,70 / 0,95 W/m²K
 Průvzdušnost = třída 2
 Vodotěsnost = nezatéká
 UL = 3000
 DL = 2500
 SB = 1200
 Reakce na oheň = třída A, výplně světlíku

ALLUX®

Technický výkres ALLUX

ALLUX - STAV, spol. s r.o.
 tel.: +420 281 860 993, +420 777 196 535
 mail: obchod@allux.cz, info@allux.cz
 web: www.svetliky-bodove.cz, www.allux.cz

OBSAH VÝKRESU :

ALLUX Thermo křídlo se zasklením - ploché zasklení +
 FeZn kolmá manžeta v 30 cm bez děr a šroubů

VYPRACOVAL :

ALLUX - STAV s.r.o

FORMÁT :

1 x A4

DATUM :

MĚŘITKO :
1 : 5

ČÍSLO VÝKRESU :

7