

ALLUX kopulový kruhový světlík se sítí proti odkapávání s manžetou z polyesteru


zasklení kopule/2-4 vrstvá:

- horní vrstva - PC (polykarbonát)
- spodní vrstva - PC
- manžeta
 - z polyesteru - v 15 cm
 - v 30 cm
 - v 50 cm
- s PUR izolací


Pevný světlík

M 1:3

pozinkovaný vrut + PVC krytka

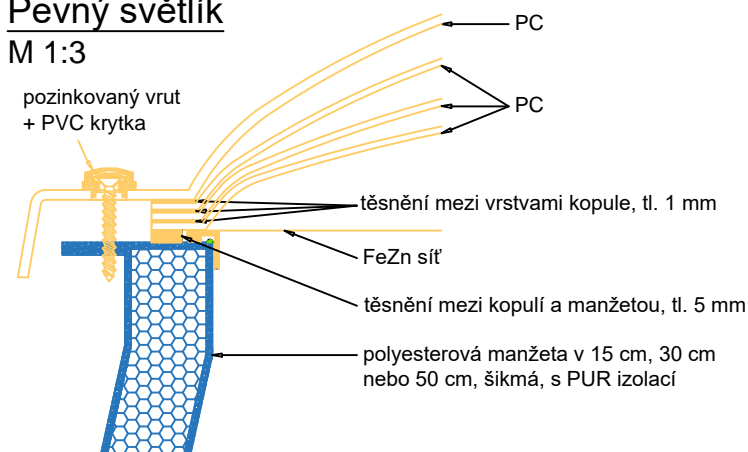

Otvírací světlík

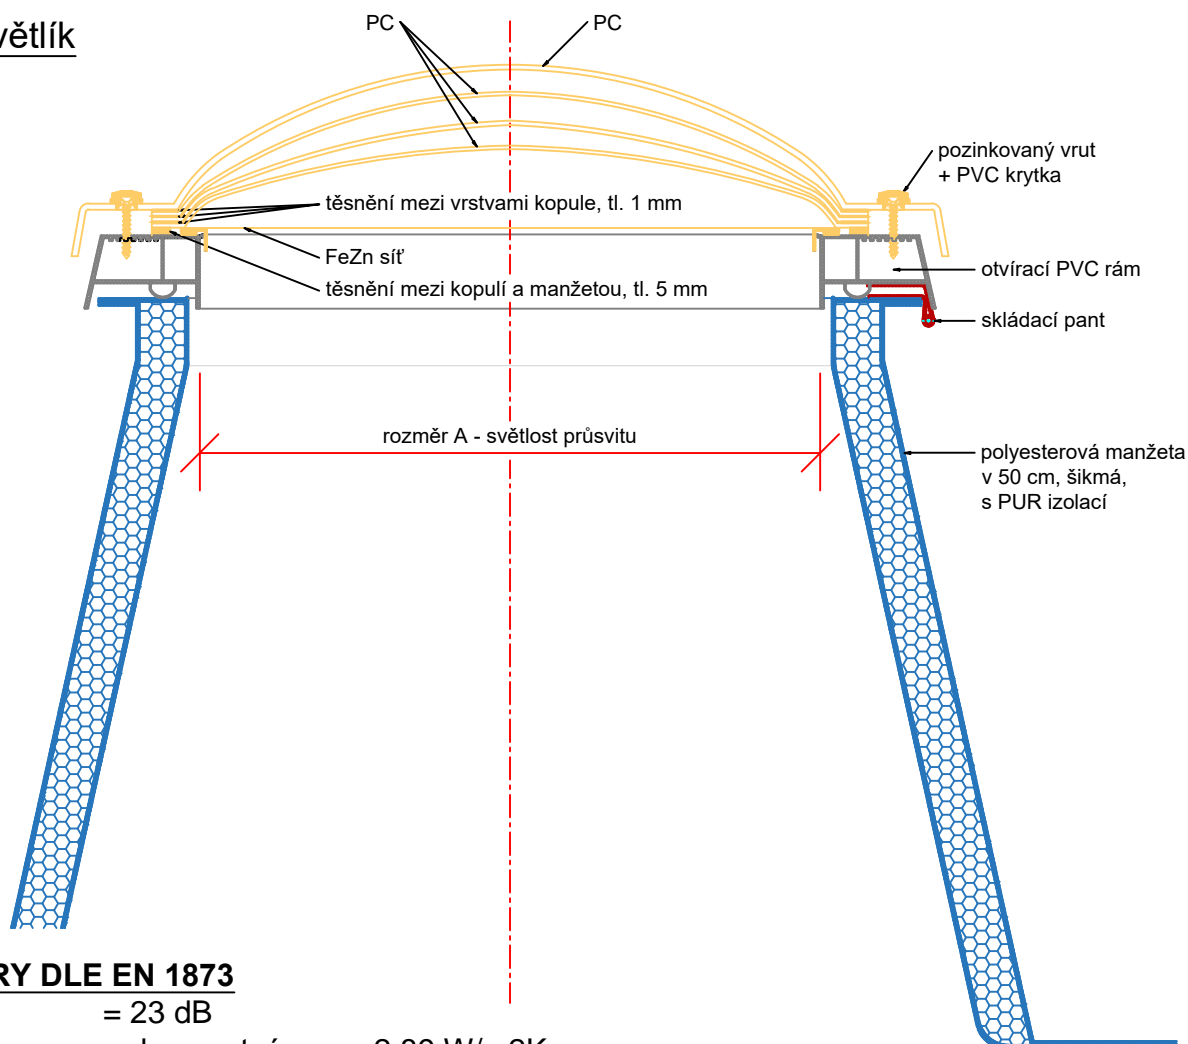

PARAMETRY DLE EN 1873

R _w	= 23 dB
U _g / U _w	= dvouvrstvá
	= třívrstvá
	= čtyřvrstvá
Průvzdušnost	= třída 4
Vodotěsnost	= nezateká
UL	= 1500
DL	= 750
SB	= 600
Reakce na oheň	= třída E a B

2,89 W/m ² K
1,87 W/m ² K
1,36 / 1,37 W/m ² K

ALLUX®

Technický výkres ALLUX

OBSAH VÝKRESU:

ALLUX kopulový kruhový světlík se sítí proti odkapávání s manžetou z polyesteru

ALLUX - STAV, spol. s r.o.
tel.: +420 281 860 993, +420 777 196 535
mail: obchod@allux.cz, info@allux.cz
web: www.svetliky-bodove.cz, www.allux.cz

VYPRACOVAL:

ALLUX - STAV s.r.o

FORMÁT:

1 x A4

DATUM:

MĚŘÍTKO:

1 : 5

ČÍSLO VÝKRESU:

2