



ALLUX kopulový světlík se sítí proti odkapávání s Fe šikmou manžetou v 300 mm s izolací Orsil 50 mm

zasklení kopule/2-4 vrstvá:

- horní vrstva - PC (polykarbonát)
- spodní vrstvy - PC
- manžeta
 - Fe - v 30 cm
 - izolace - Orsil 50 mm

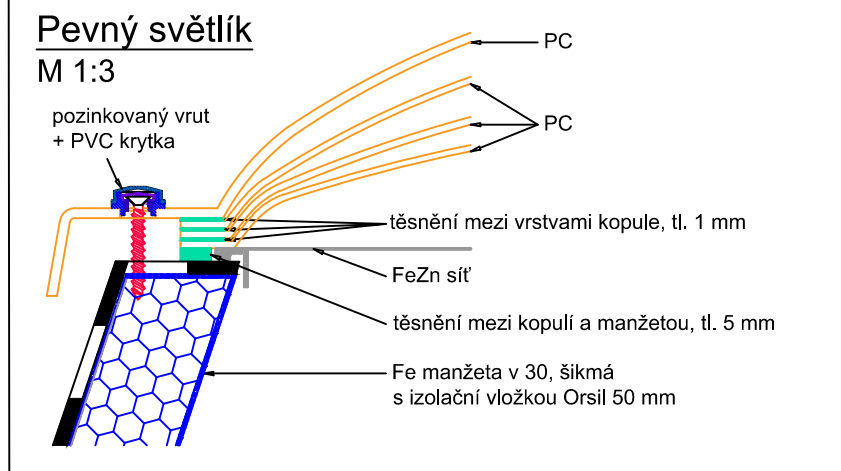

Otvírací světlík

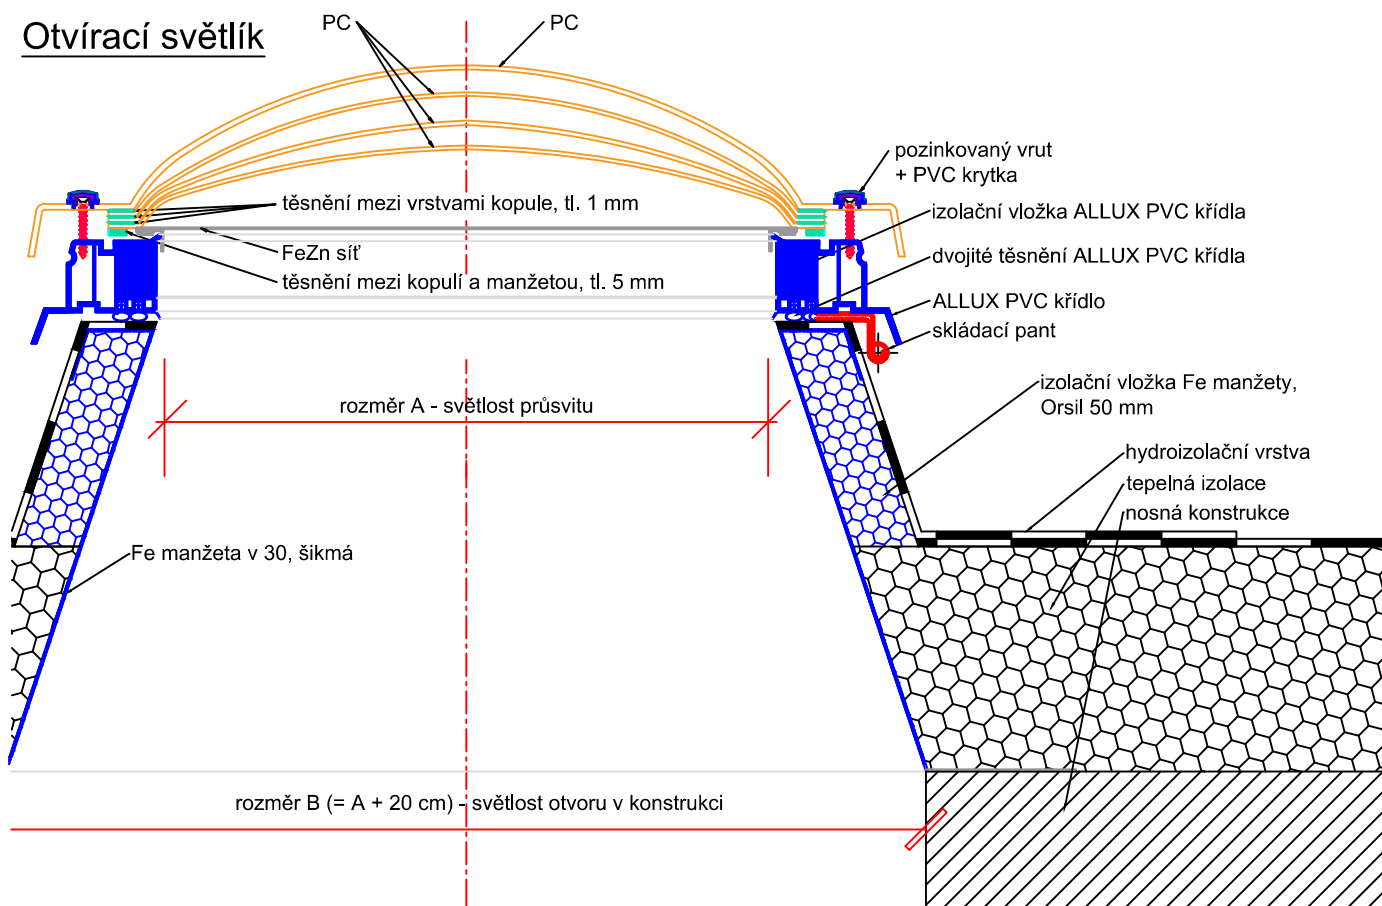

PARAMETRY DLE EN 1873

R _w	= 23 dB	
U _g / U _w	= dvouvrstvá	2,89 W/m ² K
	= třívrstvá	1,87 W/m ² K
	= čtyřvrstvá	1,36 / 1,37 W/m ² K
Průvzdušnost	= třída 4	
Vodotěsnost	= nezateká	
UL	= 1500	
DL	= 750	
SB	= 600	
Reakce na oheň	= třída E a B	

ALLUX®

Technický výkres ALLUX

OBSAH VÝKRESU:

ALLUX kopulový světlík se sítí proti odkapávání s Fe šikmou manžetou v 300 mm s izolací Orsil 50 mm

VYPRACOVAL:

ALLUX - STAV s.r.o

FORMÁT:

1 x A4

DATUM:

MĚŘÍTKO:

ČÍSLO VÝKRESU:

1 : 5

2

ALLUX - STAV, spol. s r.o.
tel.: +420 281 860 993, +420 777 196 535
mail: obchod@allux.cz, info@allux.cz
web: www.svetliky-bodove.cz, www.allux.cz