

## 6. ALLUX Thermo křídlo se zasklením - ploché zasklení + PVC manžeta v 30 cm bez děr a šroubů



### zasklení/izolační sklo:

- izolační dvojsklo  
(typ: ESG6-16-VSG44.2)

### manžeta PVC

- v 15 cm
- v 30 cm
- v 45 cm
- v 60 cm
- v 75 cm

### ALLUX Thermo křídlo pevné M 1:3

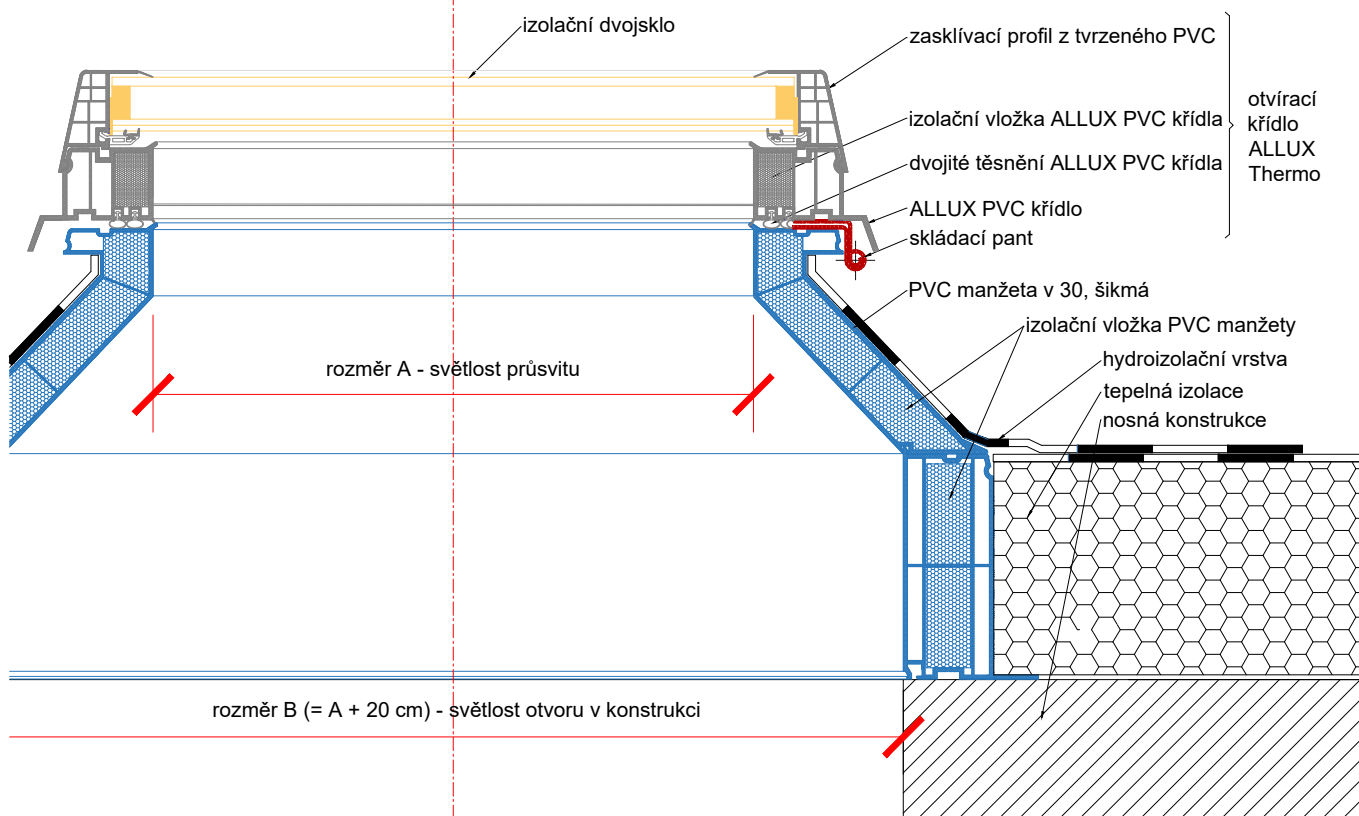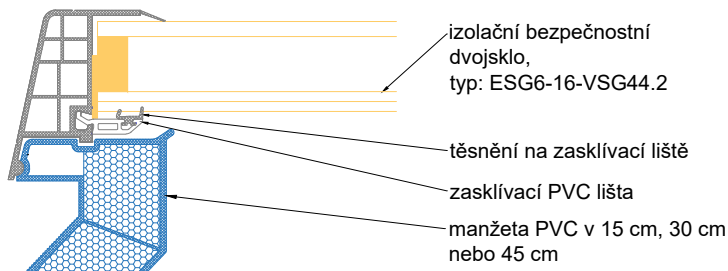

### PARAMETRY DLE EN 1873

R <sub>w</sub>	= NPD
U <sub>g</sub> / U <sub>w</sub>	= 1,10 / 1,26 W/m <sup>2</sup> K
Průvzdušnost	= třída 2
Vodotěsnost	= nezatéká
UL	= 3000
DL	= 2500
SB	= 1200
Reakce na oheň	= třída A, výplně světlíku

# ALLUX®

### Technický výkres ALLUX

ALLUX - STAV, spol. s r.o.  
tel.: +420 281 860 993, +420 777 196 535  
mail: obchod@allux.cz, info@allux.cz  
web: www.svetliky-bodove.cz, www.allux.cz

OBSAH VÝKRESU :

ALLUX Thermo křídlo se zasklením - ploché zasklení + PVC manžeta v 30 cm bez děr a šroubů

VYPRACOVAL :

ALLUX - STAV s.r.o

FORMÁT :

1 x A4

DATUM :

MĚŘÍTKO :  
1 : 5

ČÍSLO VÝKRESU :

6