
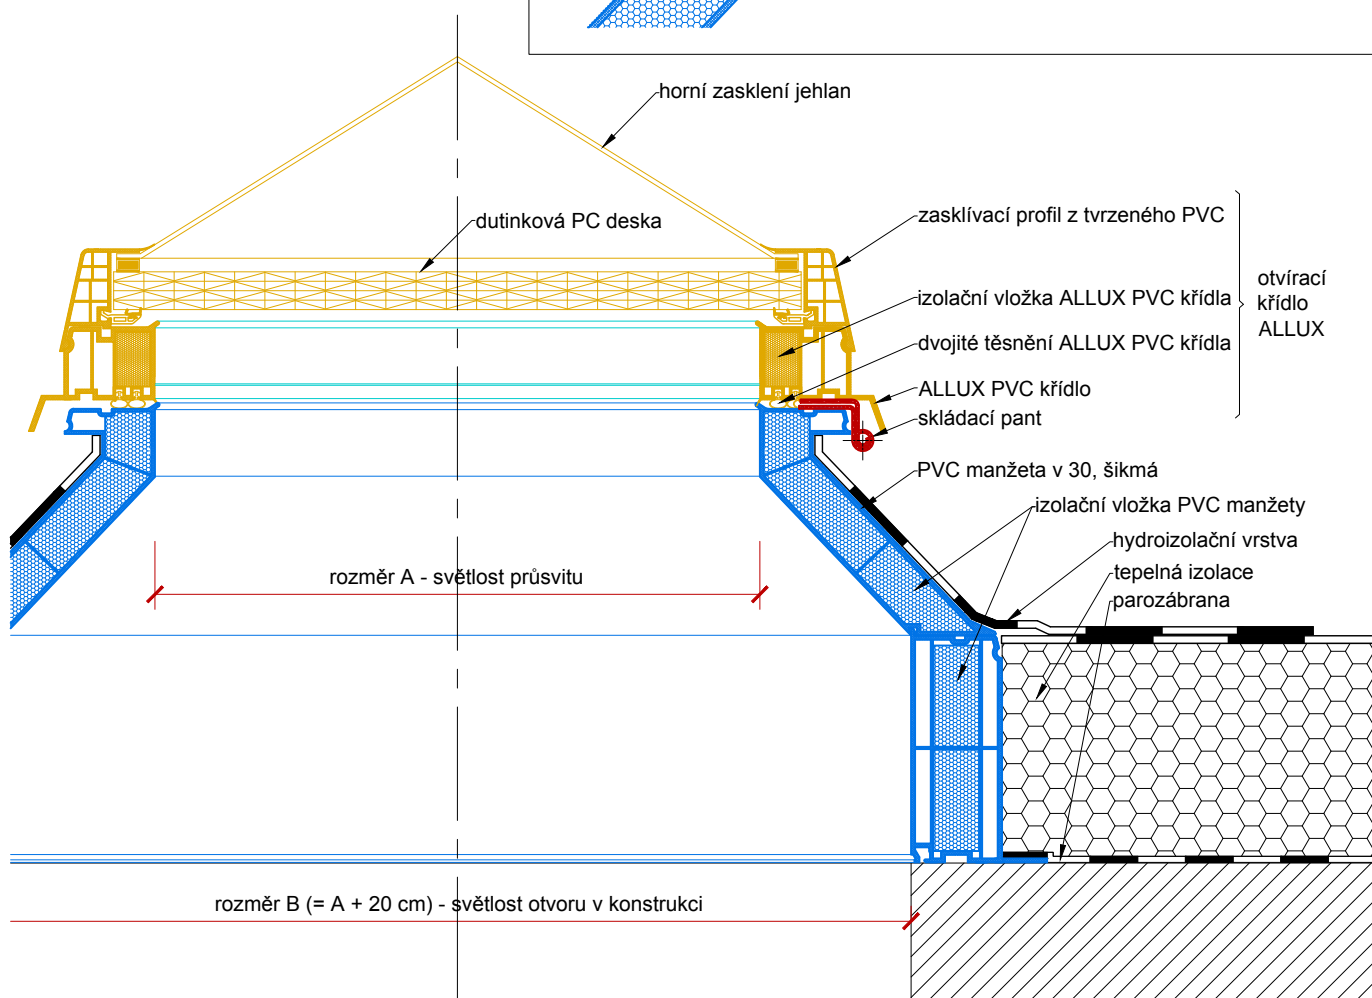


ALLUX křídlo se zasklením - jehlanové zasklení s PC deskou + PVC manžeta v 30 cm bez děr a šroubů

zasklení/PC 25 mm + jehlan:

horní vrstva	- PMMA - PC
spodní vrstva	- PC tl. 25 mm
manžeta PVC	- v 15 cm - v 30 cm - v 45 cm

ALLUX křídlo pevné M 1:3

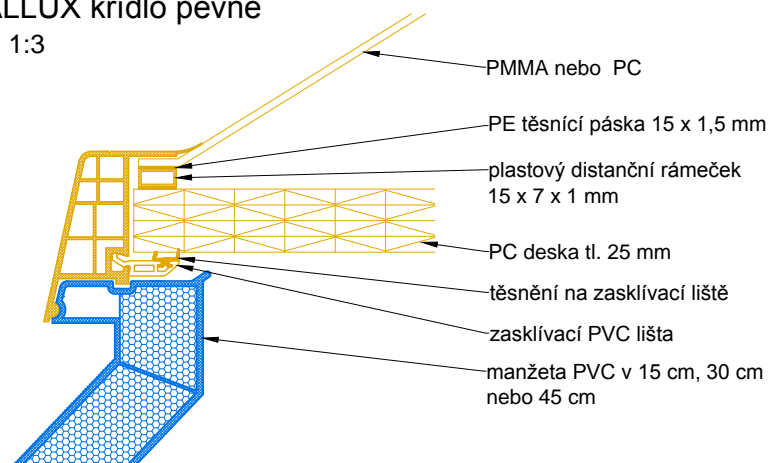

PARAMETRY DLE EN 1873

R _w	= 25 dB
U _g / U _w	= 1,1 / 1,14 W/m ² K
Průvzdušnost	= třída 2
Vodotěsnost	= nezatéká
UL	= 3000
DL	= 1125
SB	= 1200
Reakce na oheň	= třída E a B

0 0.25m

ALLUX®

Technický výkres ALLUX

ALLUX - STAV, spol. s r.o.
tel.: +420 281 860 993, +420 777 196 535
mail: obchod@allux.cz, info@allux.cz
web: www.svetliky-bodove.cz, www.allux.cz

OBSAH VÝKRESU:

ALLUX křídlo se zasklením - jehlanové zasklení s PC deskou + PVC manžeta v 30 cm bez děr a šroubů

VYPRACOVAL:

ALLUX - STAV s.r.o.

FORMÁT:

1 x A4

DATUM:

01/2015

MĚŘÍTKO:

1:5 (1:3)

ČÍSLO VÝKRESU:

-