
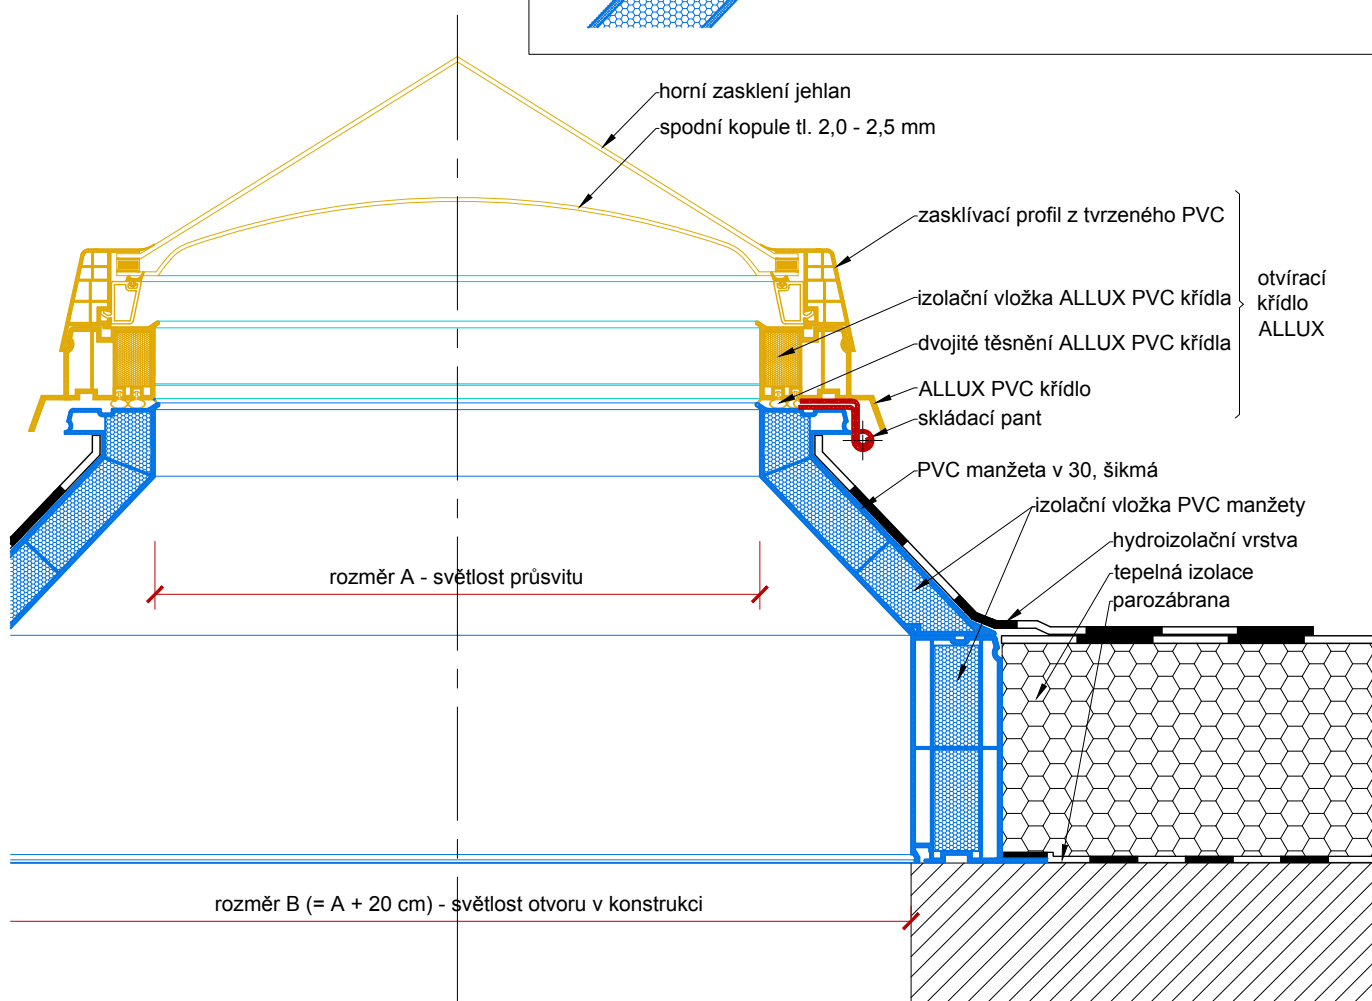


ALLUX křídlo se zasklením - jehlanové zasklení + PVC manžeta v 30 cm bez děr a šroubů

zasklení jehlan-kopule/2-4 vrstvá:

horní vrstva - PMMA
 - PC
 spodní vrstvy - PMMA
 manžeta PVC - v 15 cm
 - v 30 cm
 - v 45 cm

ALLUX křídlo pevné
 M 1:3

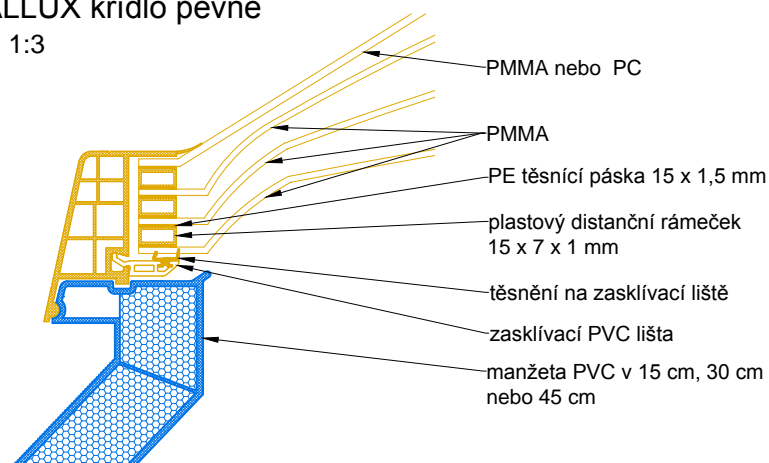

PARAMETRY DLE EN 1873

R_w = 25 dB
 U_g / U_w = dvouvrstvá 2,64 / 2,32 W/m²K
 = třívrstvá 1,75 / 1,64 W/m²K
 = čtyřvrstvá 1,31 / 1,30 W/m²K
 Průvzdušnost = třída 2
 Vodotěsnost = nezatéká
 UL = 3000
 DL = 2500
 SB = 1200
 Reakce na oheň = třída E a B

0 0.25m

ALLUX®

Technický výkres ALLUX

ALLUX - STAV, spol. s r.o.
 tel.: +420 281 860 993, +420 777 196 535
 mail: obchod@allux.cz, info@allux.cz
 web: www.svetliky-bodove.cz, www.allux.cz

OBSAH VÝKRESU :

ALLUX křídlo se zasklením - jehlanové zasklení + PVC manžeta v 30 cm bez děr a šroubů

VYPRACOVAL :

ALLUX - STAV s.r.o

FORMÁT :

1 x A4

DATUM :

01/2015

MĚŘÍTKO :

1:5 (1:3)

ČÍSLO VÝKRESU :

-