



## ALLUX Thermo - křídlo světlíku se zasklením - ploché zasklení

běžné zasklení - ekonomické řešení, nízká hmotnost, PC dutinková deska s nebo bez přesklívací kopule

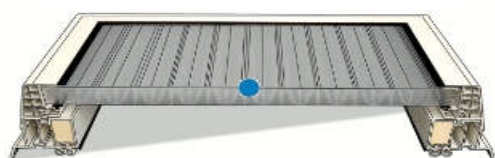

●	PC deska tl. 16, 25, 32 mm
	Rw = 25dB
	Ug PC 16 mm = 1,82
	Ug PC 25 mm = 1,30
	Ug PC 32 mm = 1,10
	UL 3000
	DL 2500
	SB 1200
	Třída B

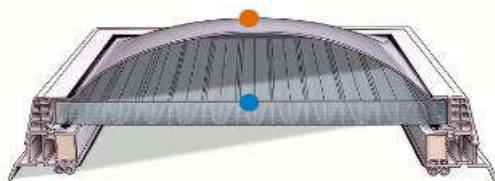

●	PET - G ( PMMA ) kopule do PVC rámu
●	PC deska tl. 25, 32 mm
	Rw = 25dB
	Ug / Uw PC 16 mm = nevyrábí se
	Ug / Uw PC 25 mm = 1,1 / 1,14
	Ug / Uw PC 32 mm = 0,9 / 0,98
	UL 3000
	DL 1125
	SB 1200
	Třída B

### Poznámky:

- provedení: PET-G kopule - POUZE ČIRÁ, PMMA kopule - čirá nebo opál
- provedení : KOPULE do PVC rámu

- kopule PMMA nebo PET - G nutná pro aplikace se sklonem střechy 0 - 15 stupňů !!

- ploché PC zasklení bez kopule je omezeno z bezpečnostních důvodů na vnitřní geometrickou plochu světlíku do max. Ag = 2,25m<sup>2</sup>

Přehled křídel a technické parametry		Zatížení působící nahoru	UL
Vzduchová neprůzvučnost	Rw	Zatížení působící dolů	DL
Souč. prostupu tepla výplní/celým světlíkem	Ug/Uw	Náraz tvrdým tělesem	bez poškození
Průzvučnost	Třída 2	Náraz měkkým tělesem	SB
Vodotěsnost	nezatéká	Reakce na oheň	Třída

### ALLUX - STAV s.r.o.

Dodávky a montáže po celé ČR

tel.: Čechy: **281 860 993**

tel.: Morava: **774 724 535**

světliky ALLUX Thermo: <http://www.svetliky-bodove.cz>

světliky ALLUX Standard: [www.allux.cz](http://www.allux.cz)

e-mail: [obchod@allux.cz](mailto:obchod@allux.cz)

e-mail: [morava@allux.cz](mailto:morava@allux.cz)