
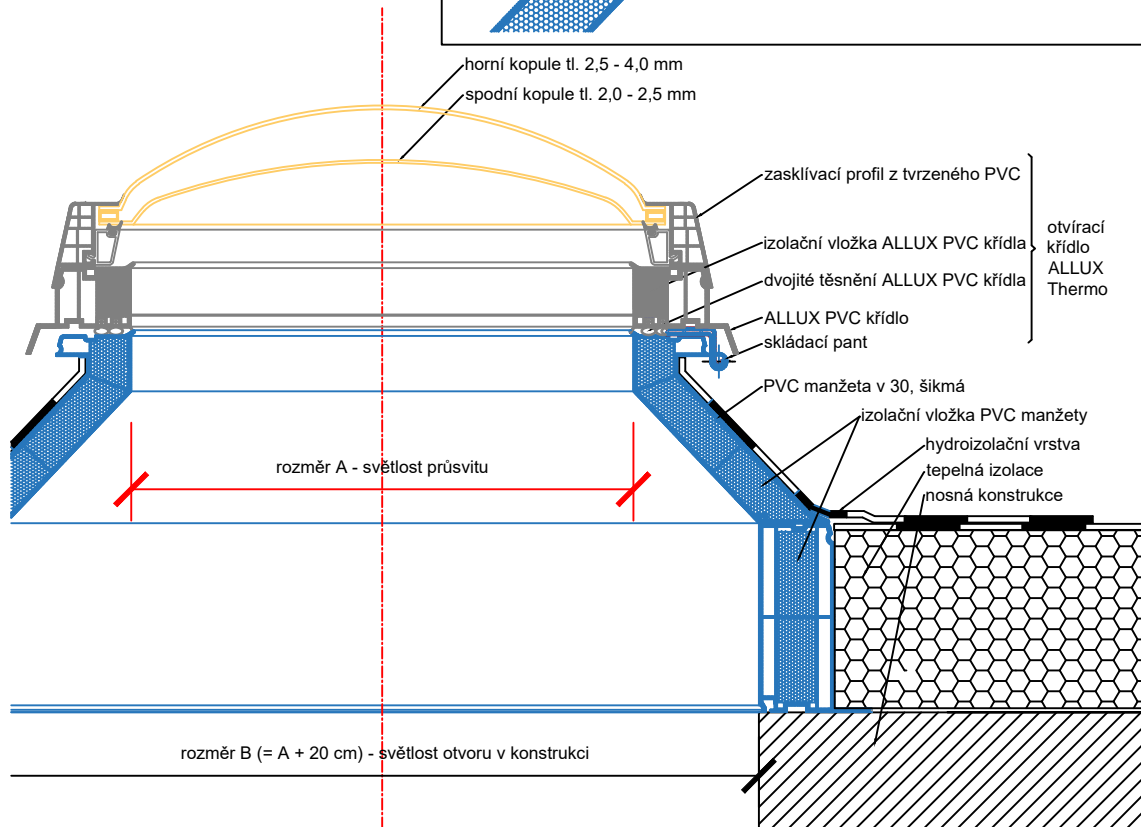


1. ALLUX Thermo křídlo se zasklením - kopulové zasklení 2-4 vrstvé + PVC šikmá manžeta v 30 cm bez děr a šroubů

- zasklení kopule/2-4 vrstvá:**
 horní vrstva - PMMA
 - PET-G
 - HEAT STOP
 spodní vrstvy - PMMA
 manžeta PVC - v 15 cm
 - v 30 cm
 - v 45 cm
 - v 60 cm
 - v 75 cm

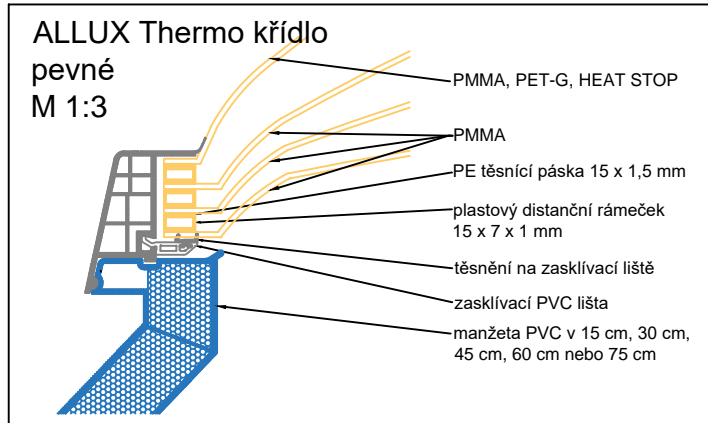

PARAMETRY DLE EN 1873

Rw	= 25 dB	
Ug / Uw	= dvouvrstvá	2,64 / 2,32 W/m ² K
	= třívrstvá	1,75 / 1,64 W/m ² K
	= čtyřvrstvá	1,31 / 1,30 W/m ² K
Průvzdušnost	= třída 2	
Vodotěsnost	= nezateká	
UL	= 3000	
DL	= 2500	
SB	= 1200	
Reakce na oheň	= třída E a B	

ALLUX®

Technický výkres ALLUX Thermo		ALLUX - STAV, spol. s r.o. tel.: +420 281 860 993, +420 777 196 535 mail: obchod@allux.cz, info@allux.cz web: www.svetilky-bodove.cz, www.allux.cz	
OBSAH VÝKRESU:		VYPRACOVAL:	FORMÁT:
ALLUX Thermo křídlo se zasklením - kopulové zasklení 2-4 vrstvé + PVC šikmá manžeta v 30 cm bez děr a šroubů		ALLUX - STAV s.r.o	1 x A4
DATUM:	MÉŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	
	1 : 5	1	