

ALLUX Thermo křídlo se zasklením - neprůhledný plochý poklop + FeZn šikmá manžeta v 30 cm bez děr a šroubů

zasklení/AL-PUR-AL:



AL-PUR-AL výplň
(AL plech - PUR 30 mm - AL plech)

manžeta FeZn - v 30 cm

- v 50 cm

izolace manžety - Orsil 50 mm

ALLUX Thermo křídlo pevné M 1:3

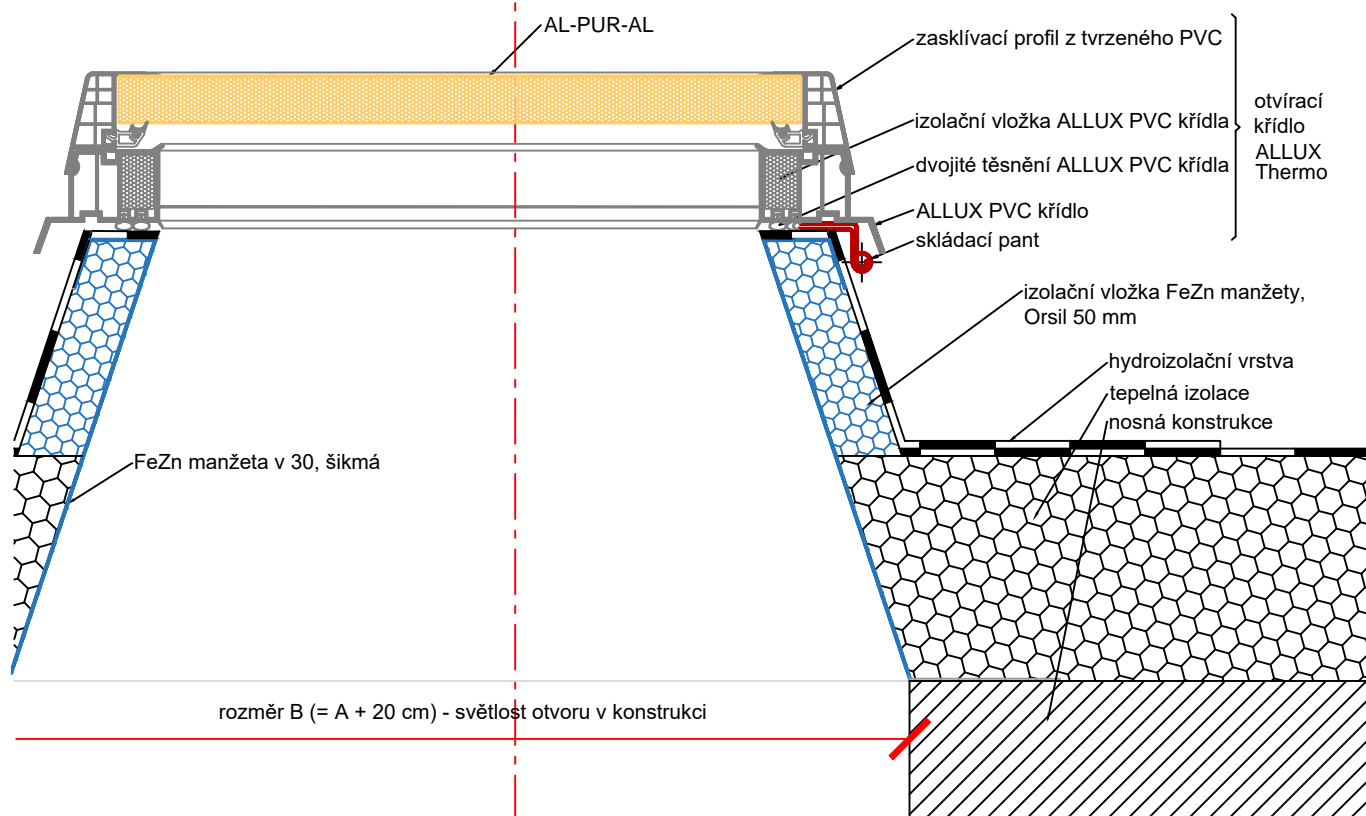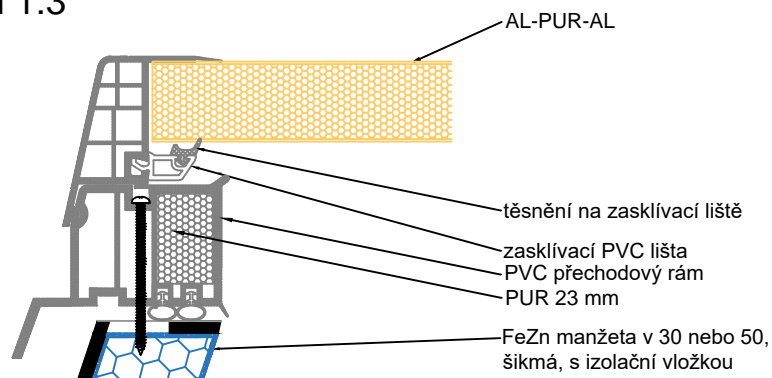

PARAMETRY DLE EN 1873

R _w	=	NPD
U _g / U _w	=	0,9 / 1,2 W/m ² K
Průvzdušnost	=	NPD
Vodotěsnost	=	NPD
UL	=	NPD
DL	=	NPD
SB	=	NPD
Reakce na oheň	=	třída A a E

ALLUX®

Technický výkres ALLUX

ALLUX - STAV, spol. s r.o.
tel.: +420 281 860 993, +420 777 196 535
mail: obchod@allux.cz, info@allux.cz
web: www.svetliky-bodove.cz, www.allux.cz

OBSAH VÝKRESU:

ALLUX Thermo křídlo se zasklením - neprůhledný plochý poklop + FeZn šikmá manžeta v 30 cm bez děr a šroubů

VYPRACOVAL:

ALLUX - STAV s.r.o

FORMÁT:

1 x A4

DATUM:

MĚŘÍTKO:

1 : 5

ČÍSLO VÝKRESU:

-