



# 1. ALLUX Thermo křídlo se zasklením - kopulové zasklení 2-4 vrstvé + PVC šikmá manžeta v 30 cm bez děr a šroubů

## zasklení kopule/2-4 vrstvá:

horní vrstva - PMMA  
- PET-G  
- HEAT STOP

spodní vrstvy - PMMA  
manžeta PVC - v 15 cm  
- v 30 cm  
- v 45 cm  
- v 60 cm  
- v 75 cm

## ALLUX Thermo křídlo pevné M 1:3

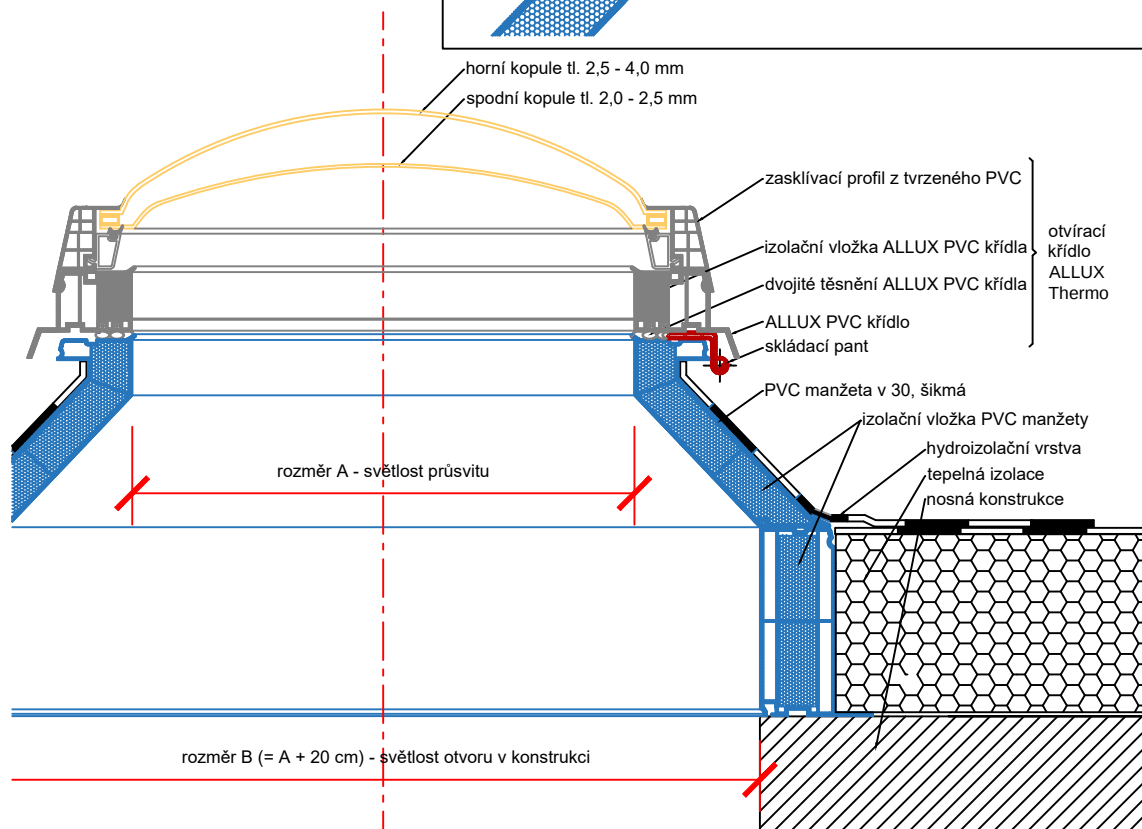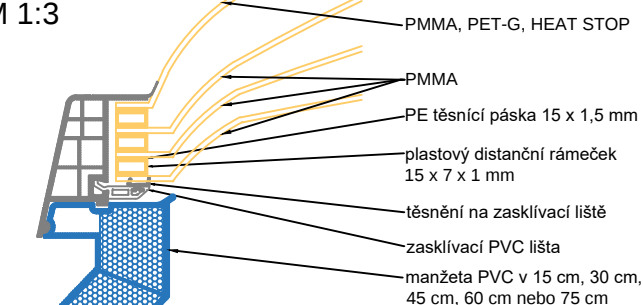

## PARAMETRY DLE EN 1873

|                |               |                   |
|----------------|---------------|-------------------|
| Rw             | = 25 dB       |                   |
| Ug / Uw        | = dvouvrstvá  | 2,64 / 2,32 W/m2K |
|                | = třívrstvá   | 1,75 / 1,64 W/m2K |
|                | = čtyřvrstvá  | 1,31 / 1,30 W/m2K |
| Průvzdušnost   | = třída 2     |                   |
| Vodotěsnost    | = nezatéká    |                   |
| UL             | = 3000        |                   |
| DL             | = 2500        |                   |
| SB             | = 1200        |                   |
| Reakce na oheň | = třída E a B |                   |

**ALLUX®**

## Technický výkres ALLUX Thermo

OBSAH VÝKRESU:

ALLUX Thermo křídlo se zasklením - kopulové zasklení 2-4 vrstvé + PVC šikmá manžeta v 30 cm bez děr a šroubů

ALLUX - STAV, spol. s r.o.  
tel.: +420 281 860 993, +420 777 196 535  
mail: obchod@allux.cz, info@allux.cz  
web: www.svetliky-bodove.cz, www.allux.cz

VYPRACOVAL: ALLUX - STAV s.r.o. FORMÁT: 1 x A4  
DATUM: MĚŘITKO: 1 : 5 ČÍSLO VÝKRESU: 1