

# ALLUX Thermo křídlo se zasklením - ploché zasklení + PVC kolmá manžeta v 30 cm bez děr a šroubů

**zasklení/izolační sklo INTERM-TF:**



- izolační dvojsklo  
INTERM-TF

(typ: 44.2-HM88-6ESG)

**manžeta PVC**

- v 15 cm  
- v 30 cm  
- v 45 cm  
- v 60 cm  
- v 75 cm

**ALLUX Thermo křídlo pevné  
M 1:3**

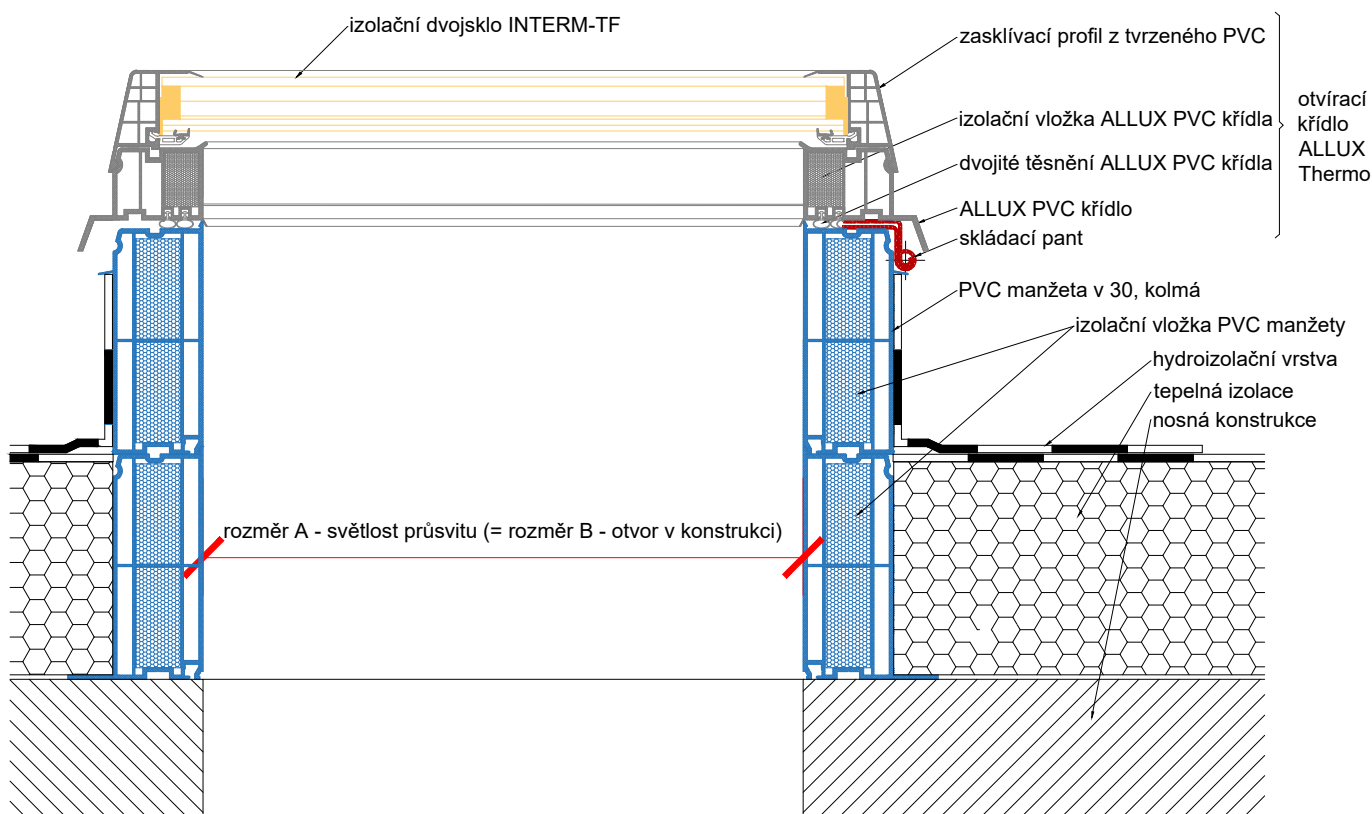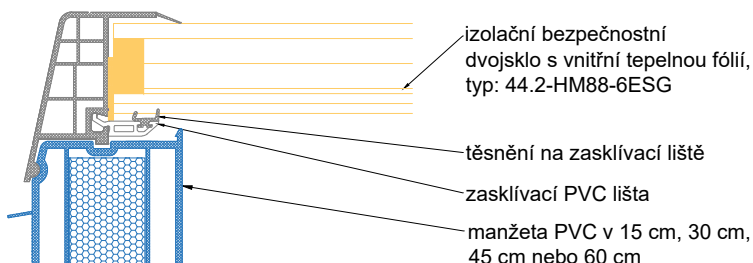

## PARAMETRY DLE EN 1873

R<sub>w</sub> = NPD  
U<sub>g</sub> / U<sub>w</sub> = 0,70 / 0,95 W/m<sup>2</sup>K  
Průvzdušnost = třída 2  
Vodotěsnost = nezatéká  
UL = 3000  
DL = 2500  
SB = 1200  
Reakce na oheň = třída A, výplně světlíku

# ALLUX®

## Technický výkres ALLUX

ALLUX - STAV, spol. s r.o.  
tel.: +420 281 860 993, +420 777 196 535  
mail: obchod@allux.cz, info@allux.cz  
web: www.svetliky-bodove.cz, www.allux.cz

OBSAH VÝKRESU:

ALLUX Thermo křídlo se zasklením - ploché zasklení +  
PVC kolmá manžeta v 30 cm bez děr a šroubů

VYPRACOVAL:

ALLUX - STAV s.r.o

FORMÁT:

1 x A4

DATUM:

MĚŘÍTKO:  
1 : 5

ČÍSLO VÝKRESU:

-