
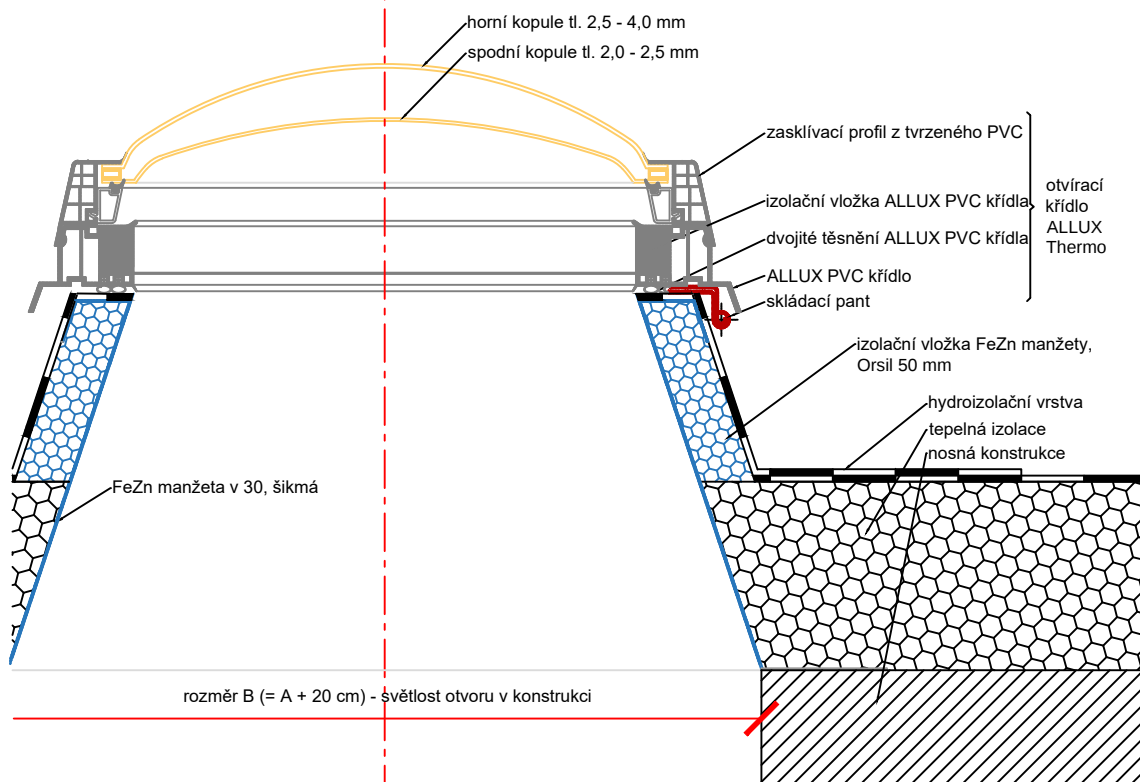


ALLUX Thermo křídlo se zasklením - kopulové zasklení 2-4 vrstvé + FeZn šikmá manžeta v 30 cm bez děr a šroubů

zasklení kopule/2-4 vrstvá:

horní vrstva - PMMA
 - PET-G
 - HEAT STOP
 spodní vrstva - PMMA
 manžeta FeZn - v 30 cm
 - v 50 cm
 izolace manžety - Orsil 50 mm

ALLUX Thermo křídlo pevné M 1:3

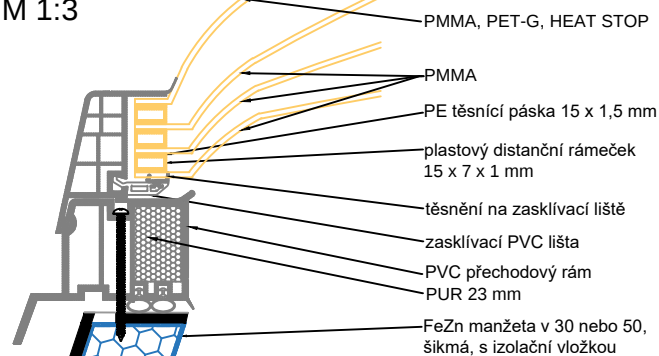

PARAMETRY DLE EN 1873

R _w	= 25 dB	
U _g / U _w	= dvouvrstvá	2,64 / 2,32 W/m ² K
	= třívrstvá	1,75 / 1,64 W/m ² K
	= čtyřvrstvá	1,31 / 1,30 W/m ² K
Průvzdušnost	= třída 2	
Vodotěsnost	= nezatéká	
UL	= 3000	
DL	= 2500	
SB	= 1200	
Reakce na oheň	= třída E a B	

ALLUX®

Technický výkres ALLUX Thermo

OBSAH VÝKRESU:

ALLUX Thermo křídlo se zasklením - kopulové zasklení 2-4 vrstvé + FeZn šikmá manžeta v 30 cm bez děr a šroubů

ALLUX - STAV, spol. s r.o.
 tel.: +420 281 860 993, +420 777 196 535
 mail: obchod@allux.cz, info@allux.cz
 web: www.svetliky-bodove.cz, www.allux.cz

VYPRACOVAL:

ALLUX - STAV s.r.o.

FORMÁT:

1 x A4

DATUM:

MĚŘÍTKO:

1 : 5

ČÍSLO VÝKRESU:

-