
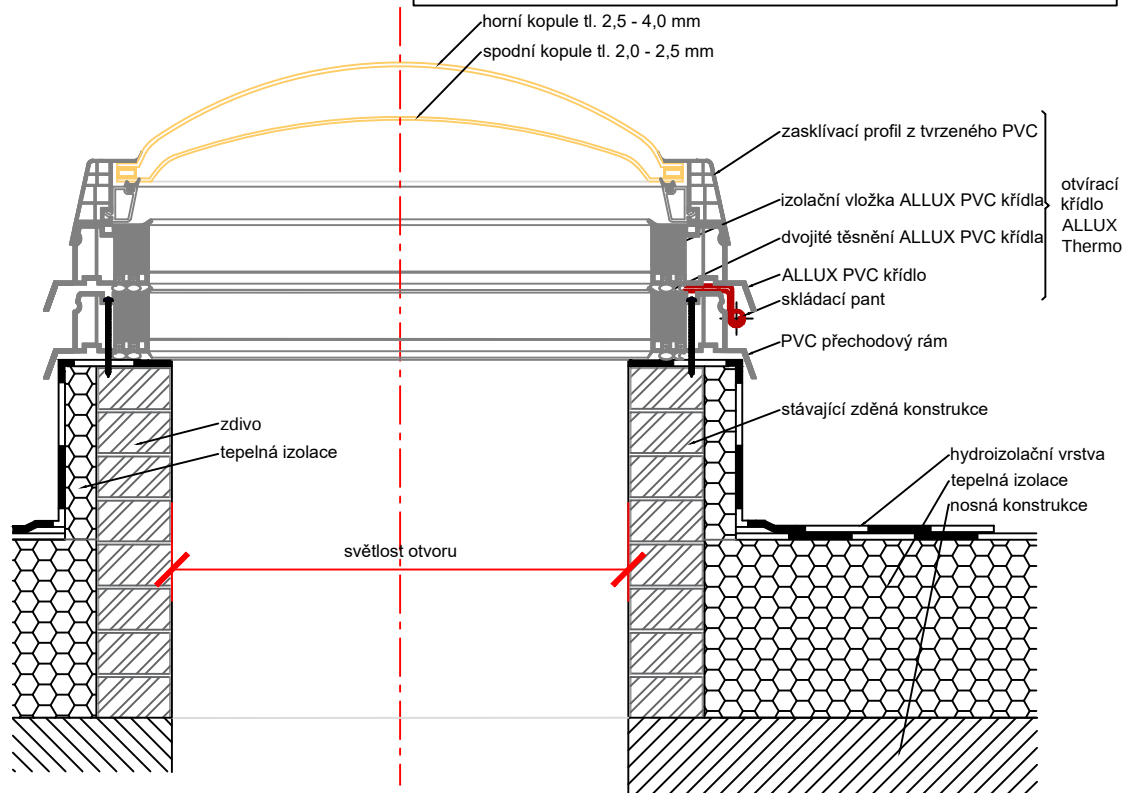


ALLUX Thermo křídlo se zasklením - kopulové zasklení 2-4 vrstvé + přechodový rám bez děr a šroubů

zasklení kopule/2-4 vrstvá:

horní vrstva - PMMA
- PET-G
- HEAT STOP
spodní vrstva - PMMA
přechodový rám - PVC

ALLUX Thermo křídlo pevné M 1:3

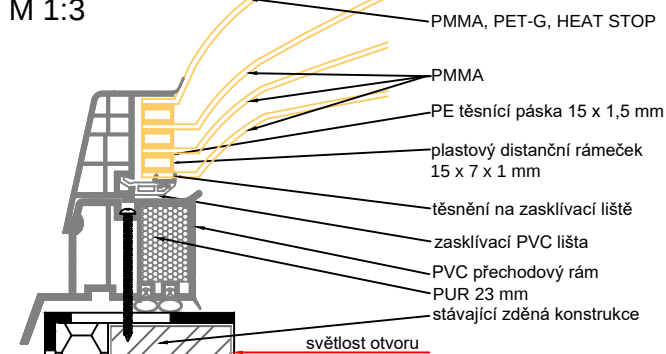

PARAMETRY DLE EN 1873

Rw = 25 dB
Ug / Uw = dvouvrstvá
= třívrstvá
= čtyřvrstvá
Průvzdušnost = třída 2
Vodotěsnost = nezatéká
UL = 3000
DL = 2500
SB = 1200
Reakce na oheň = třída E a B

2,64 / 2,32 W/m2K
1,75 / 1,64 W/m2K
1,31 / 1,30 W/m2K

ALLUX®

Technický výkres ALLUX Thermo

OBSAH VÝKRESU:

ALLUX Thermo křídlo se zasklením - kopulové zasklení
2-4 vrstvé + přechodový rám bez děr a šroubů

ALLUX - STAV, spol. s r.o.
tel.: +420 281 860 993, +420 777 196 535
mail: obchod@allux.cz, info@allux.cz
web: www.svetliky-bodove.cz, www.allux.cz

VYPRACOVAL:

ALLUX - STAV s.r.o.

FORMÁT:

1 x A4

DATUM:

MĚŘÍTKO:

1 : 5

ČÍSLO VÝKRESU:

-