
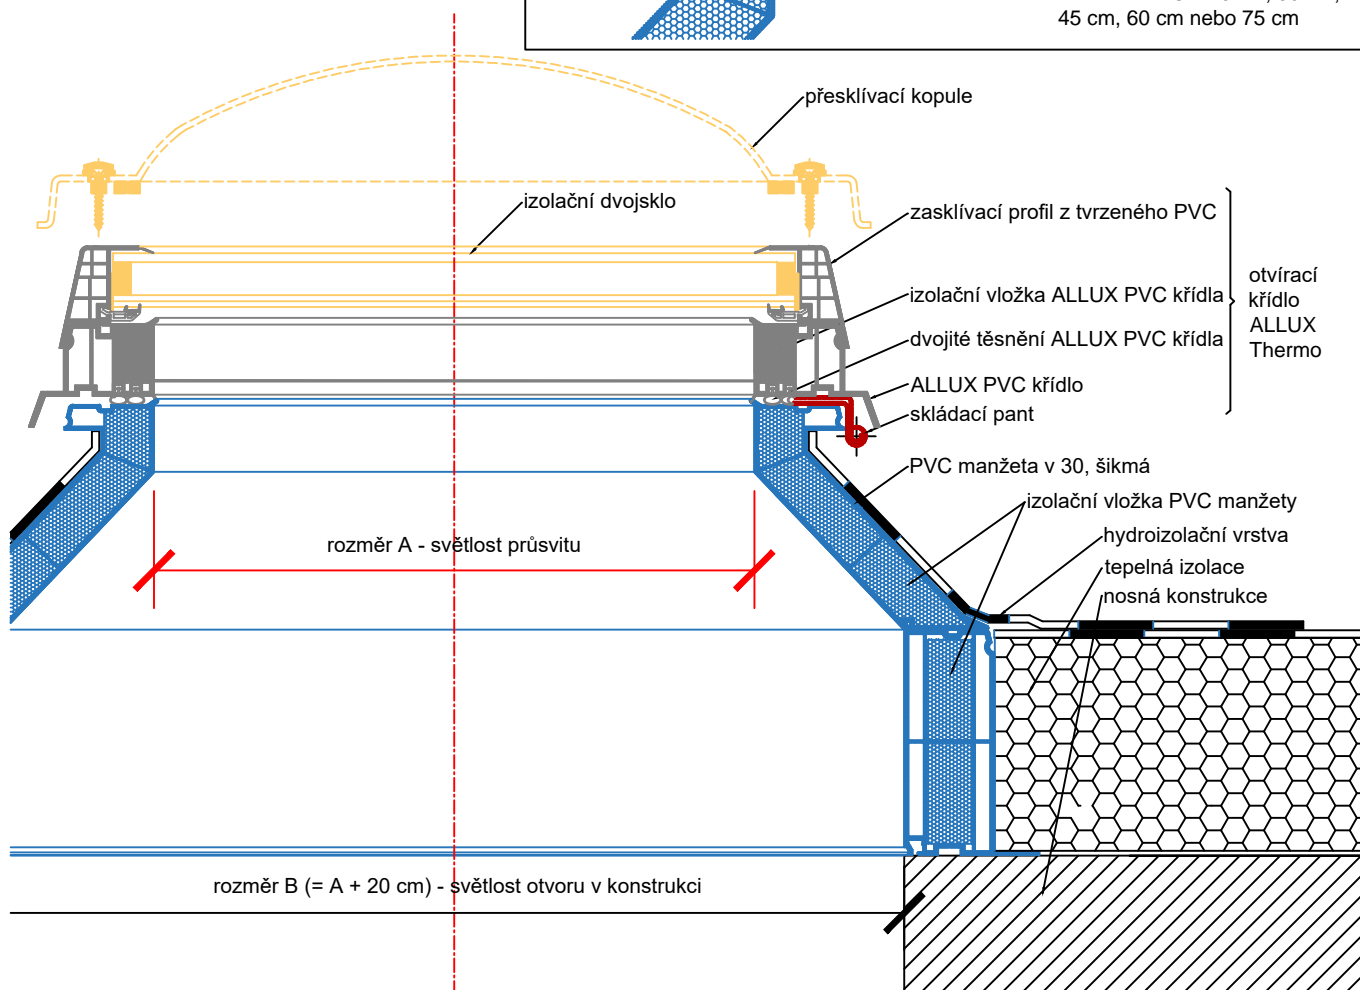


6. ALLUX Thermo křídlo se zasklením - kopulové zasklení s izolačním dvojsklem + PVC šikmá manžeta v 30 cm

zasklení/izolační sklo + kopule:

- horní vrstva - PMMA
 - PET-G
 - HEAT STOP
- spodní vrstva - izolační dvojsklo
 (typ: ESG6-16-VSG44.2)
- manžeta PVC - v 15 cm
 - v 30 cm
 - v 45 cm
 - v 60 cm
 - v 75 cm

ALLUX Thermo křídlo pevné M 1:3

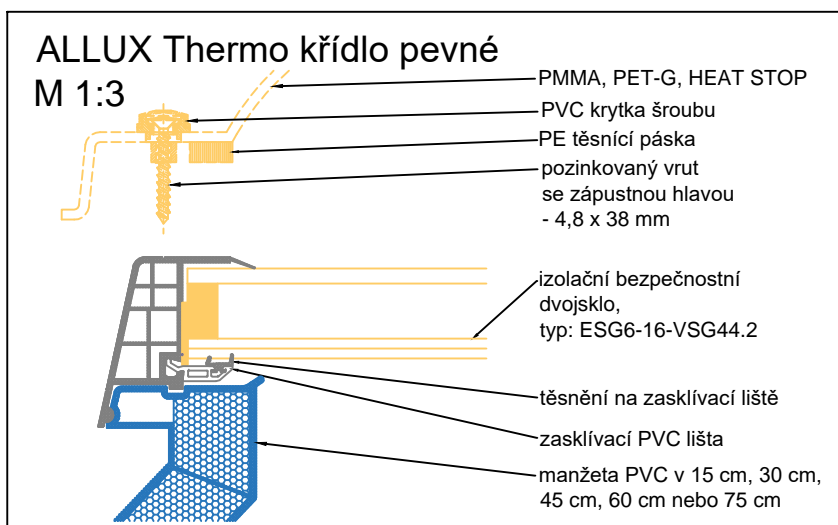

PARAMETRY DLE EN 1873

- R_w = 31 dB
 U_g / U_w = 1,10 / 1,26 W/m²K
 Průvzdušnost = třída 2
 Vodotěsnost = nezatéká
 UL = 3000
 DL = 1125
 SB = 1200
 Reakce na oheň = třída A a B,
 platí s kopulí PET-G pro výplně světlíku

ALLUX®

Technický výkres ALLUX Thermo

ALLUX - STAV, spol. s r.o.
 tel.: +420 281 860 993, +420 777 196 535
 mail: obchod@allux.cz, info@allux.cz
 web: www.svetliky-bodove.cz, www.allux.cz

OBSAH VÝKRESU :

ALLUX Thermo křídlo se zasklením - kopulové zasklení s izolačním dvojsklem + PVC šikmá manžeta v 30 cm

VYPRACOVAL :

ALLUX - STAV s.r.o

FORMÁT :

1 x A4

DATUM :

MĚŘÍTKO :

1 : 5

ČÍSLO VÝKRESU :

6