5. ALLUX Thermo křídlo se zasklením - ploché zasklení + přechodový rám bez děr a šroubů

zasklení:

- PC tl. 16 mm
- PC tl. 25 mm
- PC tl. 32 mm

přechodový rám - PVC

ALLUX Thermo křídlo
pevné
M 1:3

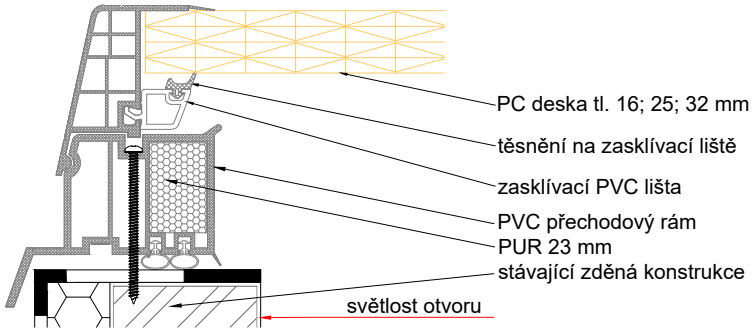

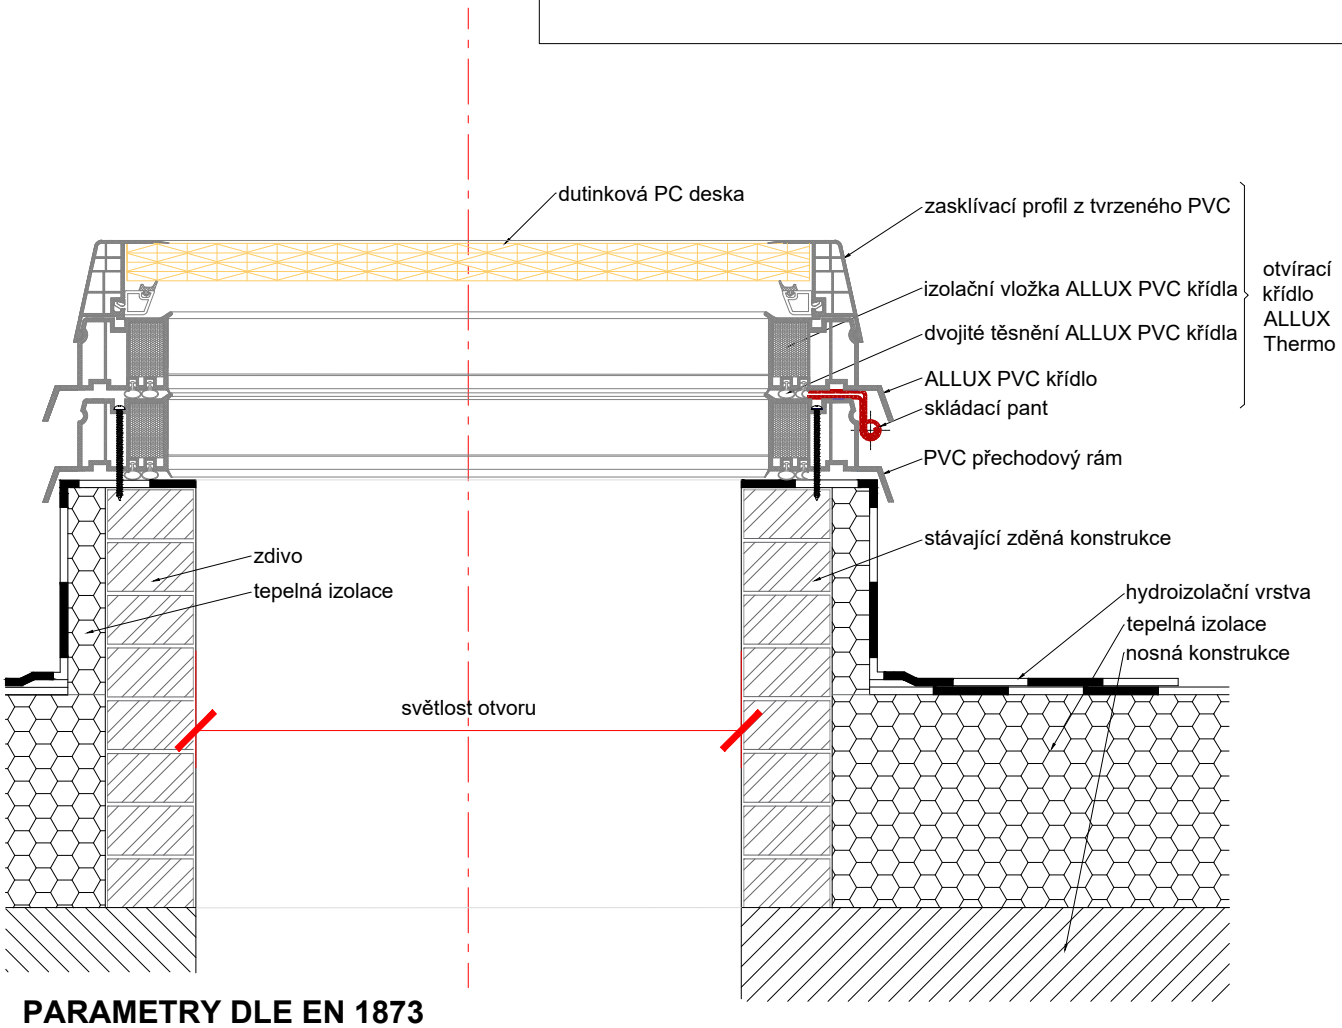

PARAMETRY DLE EN 1873

Rw	= NPD	
Ug / Uw	= PC tl. 16 mm	1,82 / 1,69 W/m2K
	= PC tl. 25 mm	1,30 / 1,29 W/m2K
	= PC tl. 32 mm	1,10 / 1,14 W/m2K
Průvzdušnost	= třída 2	
Vodotěsnost	= nezatéká	
UL	= 3000	
DL	= 2500	
SB	= 1200	
Reakce na oheň	= třída B, výplně světlíku	

ALLUX®

Technický výkres ALLUX

ALLUX - STAV, spol. s r.o.
tel.: +420 281 860 993, +420 777 196 535
mail: obchod@allux.cz, info@allux.cz
web: www.svetliky-bodove.cz, www.allux.cz

OBSAH VÝKRESU :	VYPRACOVAL :	FORMÁT :
ALLUX Thermo křídlo se zasklením - ploché zasklení + přechodový rám bez děr a šroubů	ALLUX - STAV s.r.o	1 x A4
	DATUM : / MĚŘÍTKO : 1 : 5	ČÍSLO VÝKRESU : 5