
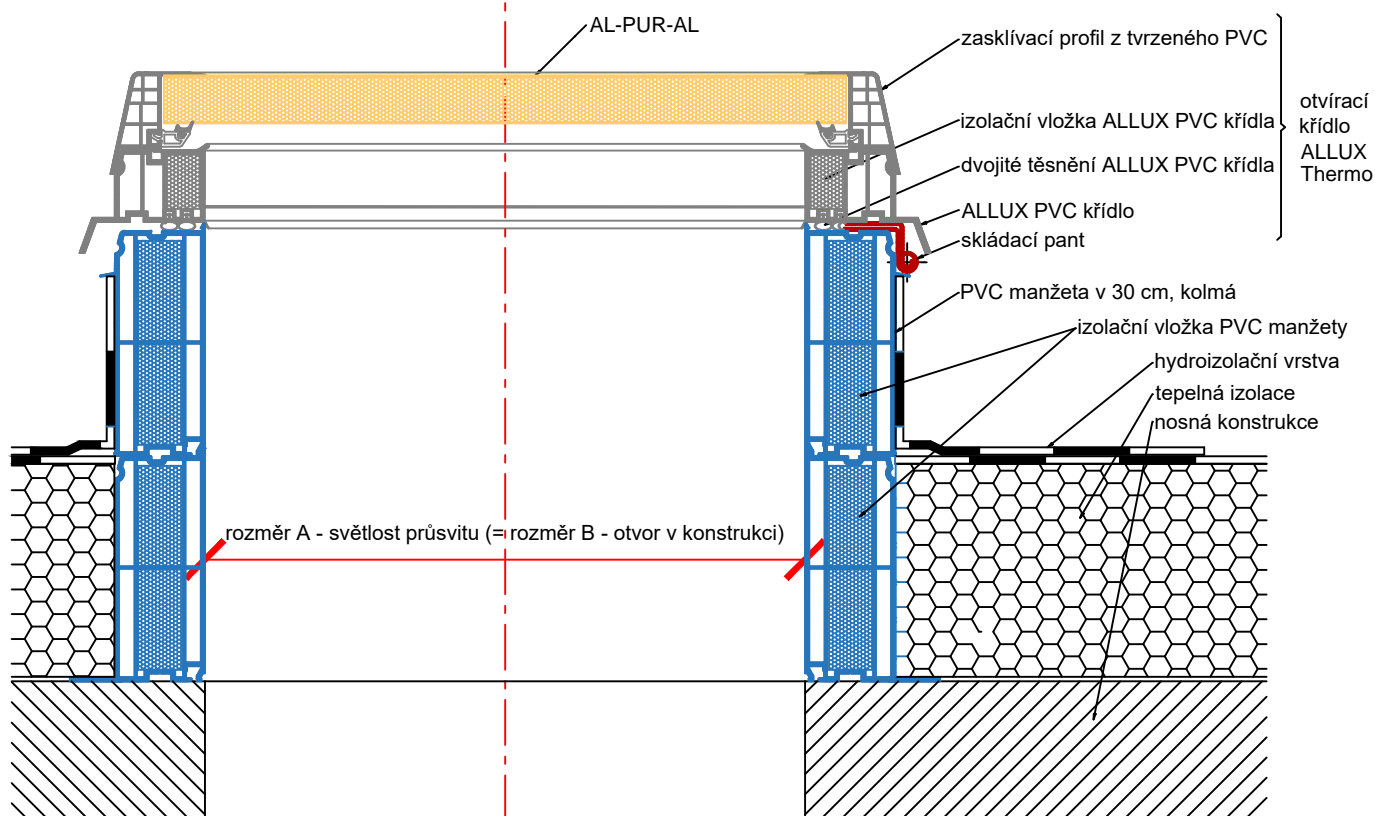


ALLUX Thermo křídlo se zasklením - neprůhledný plochý poklop + PVC kolmá manžeta v 30 cm bez děr a šroubů

zasklení/AL-PUR-AL:

- AL-PUR-AL výplň
(AL plech - PUR 30 mm - AL plech)
- manžeta PVC
 - v 15 cm
 - v 30 cm
 - v 45 cm
 - v 60 cm
 - v 75 cm

ALLUX Thermo křídlo pevné M 1:3

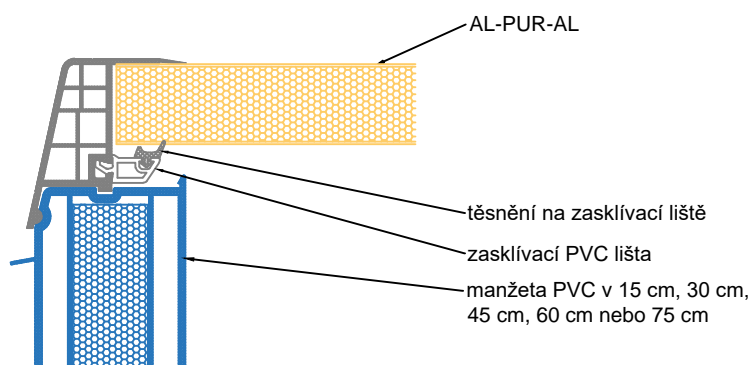

PARAMETRY DLE EN 1873

R _w	= NPD
U _g / U _w	= 0,9 / 1,2 W/m ² K
Průvzdušnost	= NPD
Vodotěsnost	= NPD
UL	= NPD
DL	= NPD
SB	= NPD
Reakce na oheň	= třída A a E

ALLUX®

Technický výkres ALLUX

ALLUX - STAV, spol. s r.o.
tel.: +420 281 860 993, +420 777 196 535
mail: obchod@allux.cz, info@allux.cz
web: www.svetliky-bodove.cz, www.allux.cz

OBSAH VÝKRESU:

ALLUX Thermo křídlo se zasklením - neprůhledný plochý poklop + PVC kolmá manžeta v 30 cm bez děr a šroubů

VYPRACOVAL:

ALLUX - STAV s.r.o

FORMÁT:

1 x A4

DATUM:

MĚŘÍTKO:

1 : 5

ČÍSLO VÝKRESU:

-