
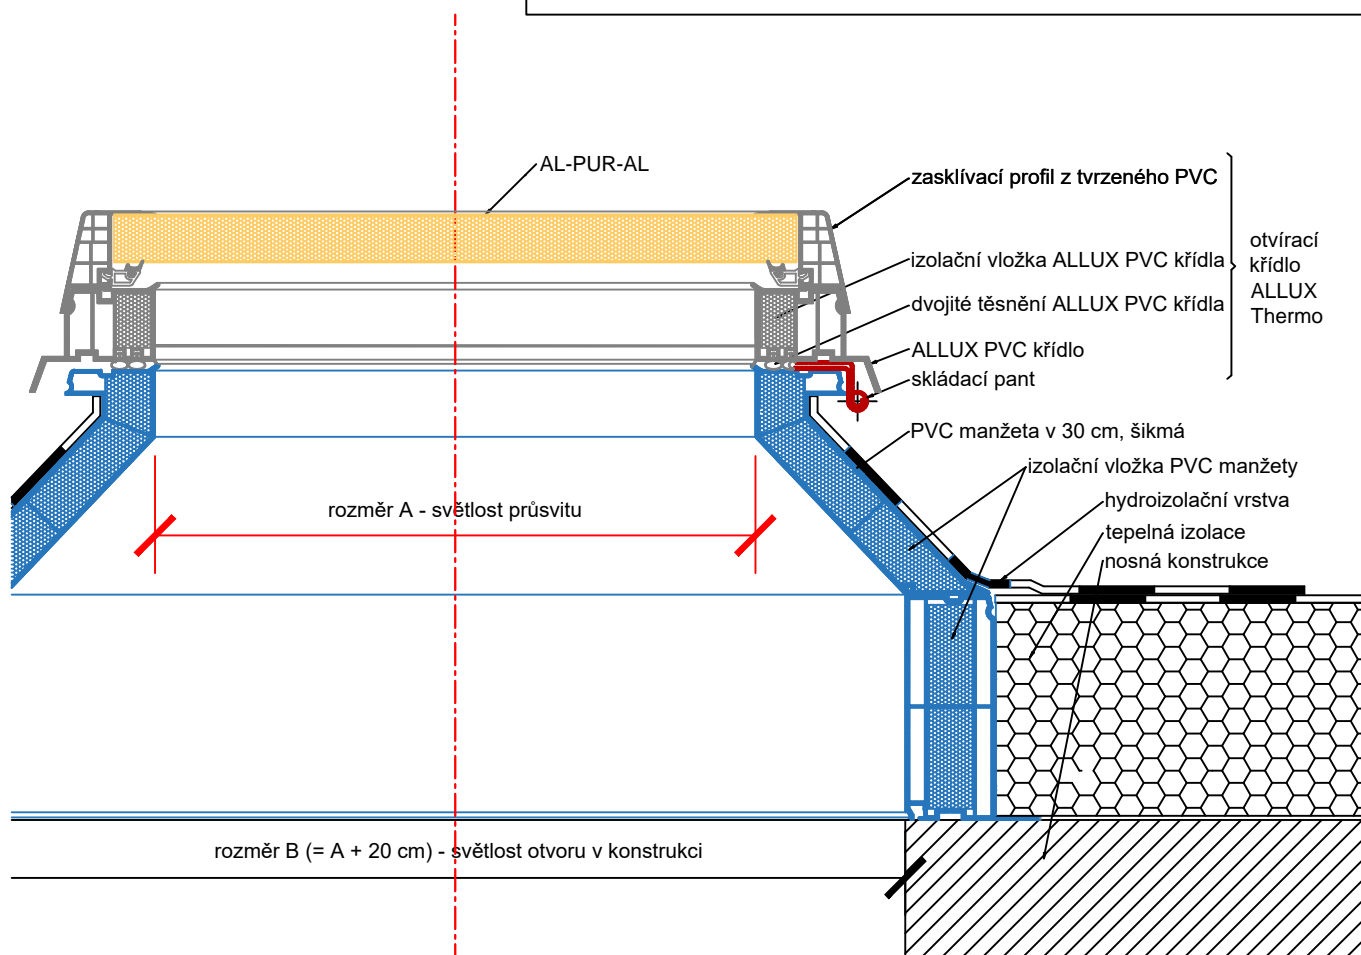


ALLUX Thermo křídlo se zasklením - neprůhledný plochý poklop + PVC šikmá manžeta v 30 cm bez děr a šroubů

zasklení/AL-PUR-AL:

- AL-PUR-AL výplň
(AL plech - PUR 30 mm - AL plech)
- manžeta PVC
 - v 15 cm
 - v 30 cm
 - v 45 cm
 - v 60 cm
 - v 75 cm

ALLUX Thermo křídlo pevné M 1:3

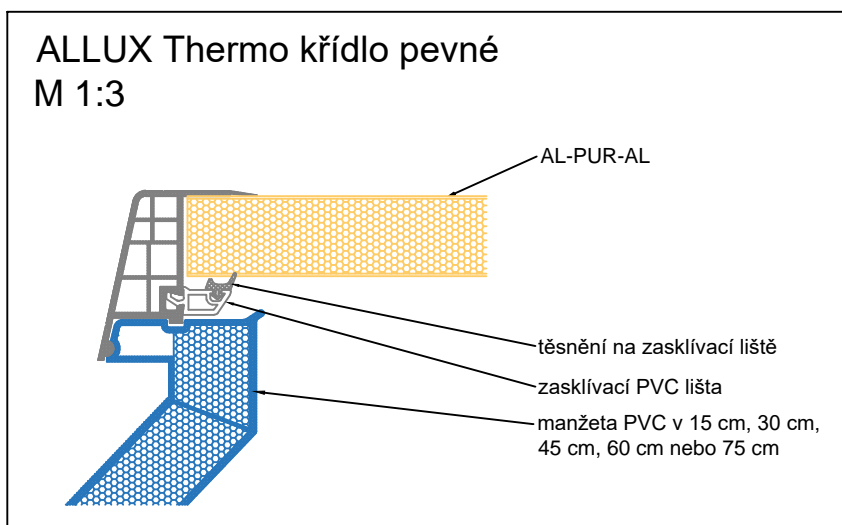

PARAMETRY DLE EN 1873

- R_w = NPD
- U_g / U_w = 0,9 / 1,2 W/m²K
- Průvzdušnost = NPD
- Vodotěsnost = NPD
- UL = NPD
- DL = NPD
- SB = NPD
- Reakce na oheň = třída A a E



Technický výkres ALLUX		ALLUX - STAV, spol. s r.o. tel.: +420 281 860 993, +420 777 196 535 mail: obchod@allux.cz, info@allux.cz web: www.svetliky-bodove.cz, www.allux.cz	
		VYPRACOVAL: ALLUX - STAV s.r.o	FORMÁT: 1 x A4
OBSAH VÝKRESU: ALLUX Thermo křídlo se zasklením - neprůhledný plochý poklop + PVC šikmá manžeta v 30 cm bez děr a šroubů	DATUM:	MĚŘÍTKO: 1 : 5	ČÍSLO VÝKRESU: -