
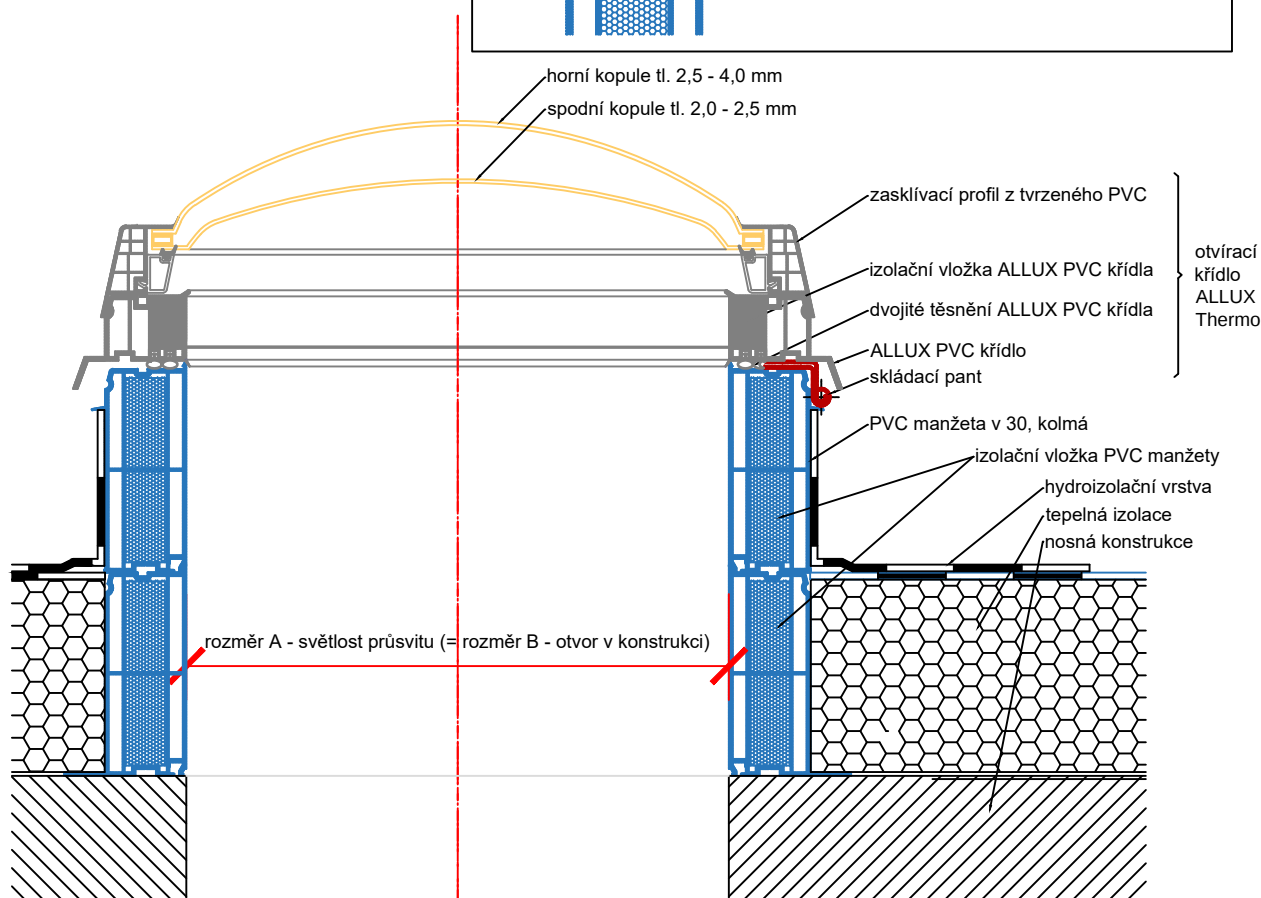


ALLUX Thermo křídlo se zasklením - kopulové zasklení 2-4 vrstvé + PVC kolmá manžeta v 30 cm bez děr a šroubů

zasklení kopule/2-4 vrstvá:

- horní vrstva
- PMMA
 - PET-G
 - HEAT STOP
- spodní vrstvy
- PMMA
- manžeta PVC
- v 15 cm
 - v 30 cm
 - v 45 cm
 - v 60 cm
 - v 75 cm

ALLUX Thermo křídlo pevné M 1:3

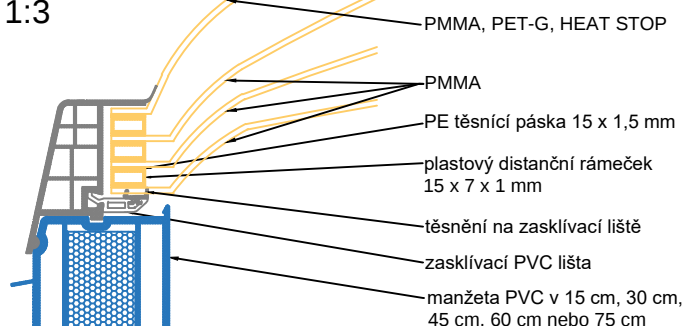

PARAMETRY DLE EN 1873

- Rw = 25 dB
- Ug / Uw = dvouvrstvá = třívrstvá = čtyřvrstvá
- Průvzdušnost = třída 2
- Vodotěsnost = nezatéká
- UL = 3000
- DL = 2500
- SB = 1200
- Reakce na oheň = třída E a B

2,64 / 2,32 W/m2K
1,75 / 1,64 W/m2K
1,31 / 1,30 W/m2K

ALLUX®

Technický výkres ALLUX Thermo

ALLUX - STAV, spol. s r.o.
tel.: +420 281 860 993, +420 777 196 535
mail: obchod@allux.cz, info@allux.cz
web: www.svetliky-bodove.cz, www.allux.cz

OBSAH VÝKRESU :

ALLUX Thermo křídlo se zasklením - kopulové zasklení 2-4 vrstvé + PVC kolmá manžeta v 30 cm bez děr a šroubů

VYPRACOVAL :

ALLUX - STAV s.r.o.

FORMÁT :

1 x A4

DATUM :

MÉRITKO :

1 : 5

ČÍSLO VÝKRESU :

-