

ALLUX Thermo křídlo se zasklením - kopulové zasklení 2-4 vrstvé + PVC kolmá manžeta v 30 cm bez děr a šroubů



zasklení kopule/2-4 vrstvá:

horní vrstva - PMMA
- PET-G
- HEAT STOP

spodní vrstva - PMMA
manžeta PVC

- v 15 cm
- v 30 cm
- v 45 cm
- v 60 cm
- v 75 cm

ALLUX Thermo křídlo pevné M 1:3

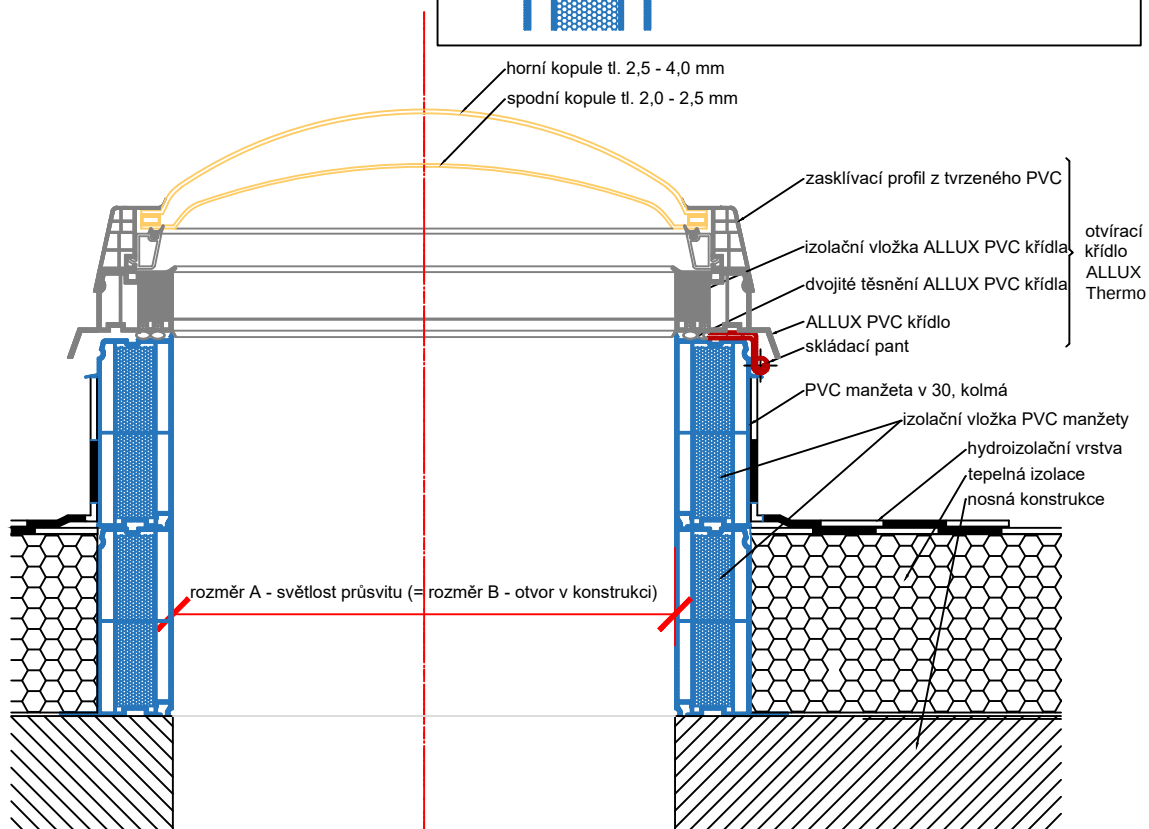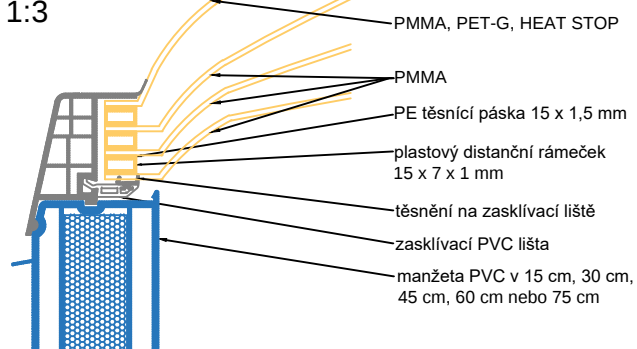

PARAMETRY DLE EN 1873

Rw = 25 dB

Ug / Uw = dvouvrstvá

= třívrstvá

= čtyřvrstvá

Průvzdušnost = třída 2

Vodotěsnost = nezatéká

UL = 3000

DL = 2500

SB = 1200

Reakce na oheň = třída E a B

2,64 / 2,32 W/m²K

1,75 / 1,64 W/m²K

1,31 / 1,30 W/m²K

ALLUX®

Technický výkres ALLUX Thermo

OBSAH VÝKRESU:

ALLUX Thermo křídlo se zasklením - kopulové zasklení 2-4 vrstvé + PVC kolmá manžeta v 30 cm bez děr a šroubů

ALLUX - STAV, spol. s r.o.
tel.: +420 281 860 993, +420 777 196 535
mail: obchod@allux.cz, info@allux.cz
web: www.svetliky-bodove.cz, www.allux.cz

VYPRACOVAL:

ALLUX - STAV s.r.o.

FORMÁT:

1 x A4

DATUM:

MĚŘÍTKO:

1 : 5

ČÍSLO VÝKRESU:

-