
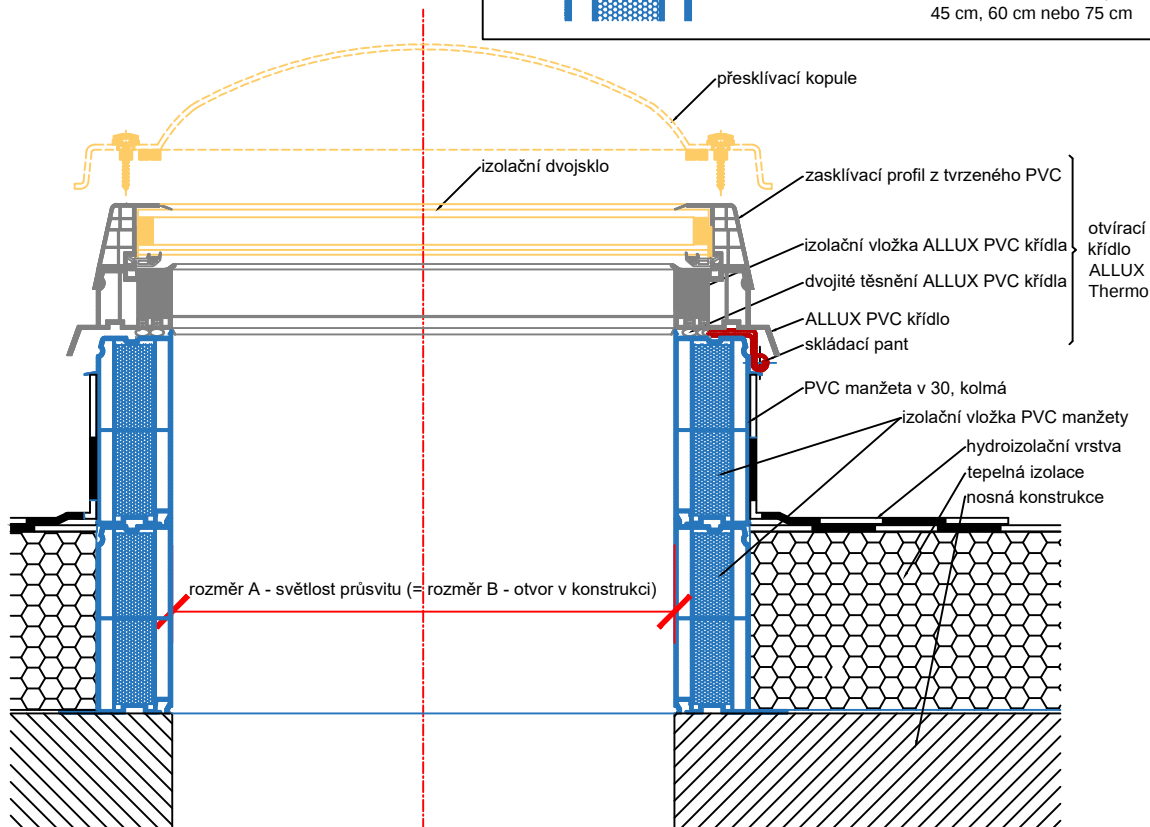


ALLUX Thermo křídlo se zasklením - kopulové zasklení s izolačním dvojsklem + PVC kolmá manžeta v 30 cm

zasklení/izolační sklo + kopule:

- horní vrstva - PMMA
- PET-G
- HEAT STOP
- spodní vrstva - izolační dvojsklo
(typ: ESG6-16-VSG44.2)
- manžeta PVC - v 15 cm
- v 30 cm
- v 45 cm
- v 60 cm
- v 75 cm

ALLUX Thermo křídlo pevné M 1:3

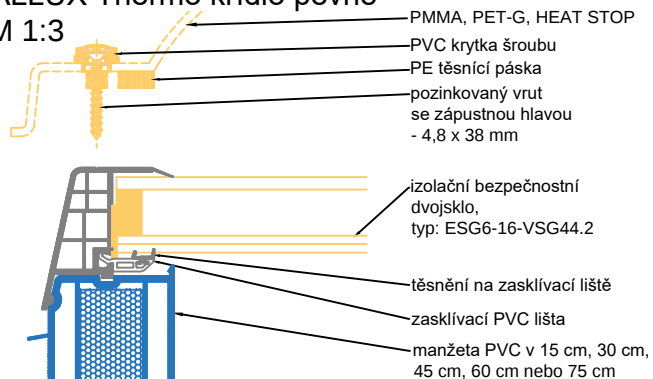

PARAMETRY DLE EN 1873

- Rw = 31 dB
Ug / Uw = 1,10 / 1,26 W/m2K
Průvzdušnost = třída 2
Vodotěsnost = nezatéká
UL = 3000
DL = 1125
SB = 1200
Reakce na oheň = třída A a B,
platí s kopulí PET-G pro výplně světlíku

ALLUX®

Technický výkres ALLUX Thermo

OBSAH VÝKRESU:

ALLUX Thermo křídlo se zasklením - kopulové zasklení s izolačním dvojsklem + PVC kolmá manžeta v 30 cm

ALLUX - STAV, spol. s r.o.
tel.: +420 281 860 993, +420 777 196 535
mail: obchod@allux.cz, info@allux.cz
web: www.svetliky-bodove.cz, www.allux.cz

VYPRACOVAL: ALLUX - STAV s.r.o. FORMÁT: 1 x A4
DATUM: MĚŘITKO: 1 : 5 ČÍSLO VÝKRESU: -