

BEZDRÁTOVÁ KLÍČENKA WS310

VYSÍLAČ K PŘIJÍMAČŮM ŘADY WS3xx pro bezdrátové ovládání až 4 různých spotřebičů

NAPÁJENÍ 2x1,5V knoflíkové baterie

ČTYŘ-KANÁLOVÁ KLÍČENKA

PŘIJÍMAČ POD VYPÍNAČ WS301



PŘIJÍMAČ DO ZÁSUVKY WS303



PŘIJÍMAČ NÁSTĚNNÝ WS302



BEZDRÁTOVÁ KLÍČENKA WS310

Uvedení WS310 do provozu:

1. Odšroubujeme 2 šroubky na zadní straně klíčenky (viz obr.1).
2. Vložíme knoflíkové baterie 2x1,5V typ GP394 (při prvním použití odstraníme ochranný papírek u baterie) viz obr.2.
3. Stiskem tlačítka se začne vysílat kódovaný signál, který je vyhodnocen přijímačem. Pro uvedení do provozu je nutno kód klíčenky nahrát do paměti přijímače (viz. návod přijímače). Vysílání kódu signalizuje červená LED (viz obr.3).

ŠROUBKY (pro odstranění zadního krytu)



Obr.1

UMÍSTĚNÍ BATERIE (2x1,5V/ GP394)



Obr.2

ČERVENÁ LED (signalizuje vysílání kódu)



Obr.3 OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

Příklady použití ve spojení s přijímači WS3xx: k ovládání čerpadel, osvětlení, garážových vrat, el.pohonů atd.


Seznam výrobků, pro které je možné WS310 použít naleznete na www.elbock.cz

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	2x1,5 V, typ GP394 (uvnitř výrobku)
Vř výkon	< 10 mW
Frekvence	433,92 MHz
Stupeň krytí	IP44
Životnost baterie	až 2 roky
Pracovní teplota	0°C až 50°C

Záruční doba je 2 roky. V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete WS310 na adresu výrobce.



ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Bílanenská 1763
Kuřim 694 34
Tel./fax: +420 541 230 318
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
www.elbock.cz



BEZDRÁTOVÝ PŘIJÍMAČ WS305

S MONTÁŽÍ DO INSTALAČNÍ KRABICE PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ŽALUZII, ROLET, MARKÝZ A VRAT




ve spojení s ovladači:

WS310 (klíčenka)

WS330 (ultra-tenké vysílací tlačítko v designu spínače VENUS)



Vhodný pro elektrické pohony 230 VAC/ 6 A, které jsou řízeny ve dvou směrech a vybaveny zabudovaným koncovým spínačem.

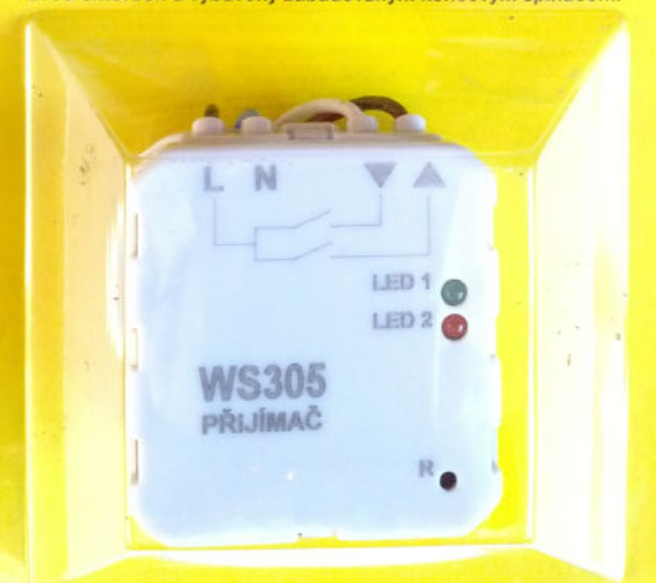

BEZDRÁTOVÝ PŘIJÍMAČ WS305 S MONTÁŽÍ DO KP(KU)

Pro dálkové ovládání elektrických pohonů 230VAC/ 6A žaluzií, rolet, markýz a vrat, které jsou řízeny ve dvou směrech a vybaveny zabudovaným koncovým spínačem. Maximální doba sepnutí relé je omezena na 2min. Přijímač je možné ovládat až 16-ti různými tlačítky.

Typy použitelných vysílačů WS3xx:



WS310 čtyř-kanalová bezdrátová klíčenka



WS330 čtyř-kanalový bezdrátový vysílač v designu VENUS

LED1	LED2	FUNKCE WS305	
Green	Grey	1. signalizace připojení na el.sít 230V/ 50Hz 2. signalizace vypnutí výstupních relé	ZÁKLADNÍ REŽIM
Green	Red	blikají současně (5x) - signalizace vymazání paměti	REŽIM RESET
Grey	Red	blika pomalu - čeká na kód pro ovládání jedním směrem	1.RELÉ ON/OFF
Grey	Red	blika rychle - čeká na kód pro plynulé ovládání jedním směrem	1.RELÉ POZICE
Green	Grey	blika pomalu - čeká na kód pro ovládání opačným směrem	2.RELÉ ON/OFF
Green	Grey	blika rychle - čeká na kód pro plynulé ovládání opačným směrem	2.RELÉ POZICE
Green	Red	signalizace zapnutí výst. relé	REŽIM ZAPNUTO
Green	Red	blikají střídavě - signalizuje, že ve vysílači, kterým je ovládán, jsou vybité baterie!	VYSÍBĚNÍ BATERIE

Technické parametry	
Napájení	230 V/ 50Hz
Frekvence	433,92 MHz
Čitlivost	< -102 dBm
Dosah	150 m (na volné ploše), 20 m (v zástavbě)
Výstup	2x relé 6A
Stupeň krytí	IP20 a vyšší dle montáže
Pracovní teplota	0 až 40°C
Rozměry (DxŠxH)	49,5 mm x 45,5 mm x 26 mm

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My ELEKTROBOCK CZ s.r.o. tímto prohlašujeme, že výrobek WS305 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
V Kuřimi 1.8.2009

k nahlédnutí na www.elbock.cz

Záruční doba je 2 roky. V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete výrobek na adresu výrobce.



ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Bílanenská 1763
Kuřim 694 34
Tel./fax: +420 541 230 318
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
www.elbock.cz

