


ALLUX Thermo - křídlo světlíku se zasklením – jehlanové zasklení


Zasklení se zvýšenou mechanickou odolností proti rozbití
PC (polykarbonátový) jehlan – bez šroubů

rozměr A světlost křídla v cm	pevné křídlo PC / PMMA					otvírací křídlo PC / PMMA				
	1xPC *	1xPC / 1xPMMA	1xPC / 2xPMMA	1xPC / 3xPMMA	1xPC/ PC 25mm	1xPC *	1xPC / 1xPMMA	1xPC / 2xPMMA	1xPC / 3xPMMA	1xPC/ PC 25mm
	U _g = 5,6	U _g = 2,64	U _g = 1,75	U _g = 1,31	U _g = 1,1	U _g = 5,6	U _g = 2,64	U _g = 1,75	U _g = 1,31	U _g = 1,1
40x40	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
50x50	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
60x60	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
70x70	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
80x80	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
80x130	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
80x180	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
90x90	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
100x100	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
100x220	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
120x120	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
130x130	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
140x140	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
150x150	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
160x160	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
180x180	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
200x200	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano

* jednovrstvý jehlan - typ jehlanu se šrouby (ALLUX Standard)

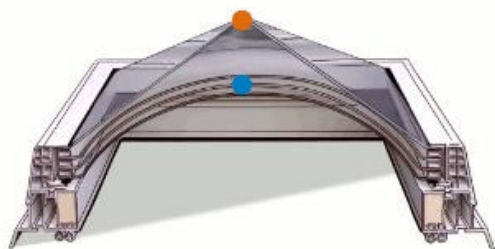

- horní vrstva – PC jehlan (zvýšená mechanická odolnost)
- spodní vrstvy – PMMA kopule

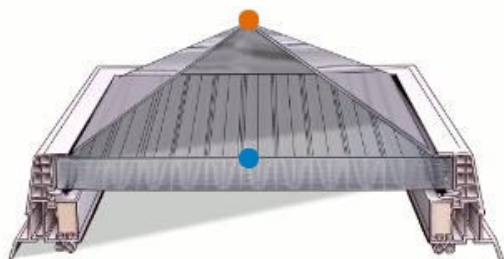

- horní vrstva – PC jehlan (zvýšená mechanická odolnost)
- spodní vrstva - PC dutinková deska tl. 25 mm

ALLUX - STAV s.r.o.

Dodávky a montáže po celé ČR

tel.: Čechy: **281 860 993**

tel.: Morava: **774 724 535**

světlíky ALLUX Thermo: <http://www.svetliky-bodove.cz>

světlíky ALLUX Standard: www.allux.cz

e-mail: obchod@allux.cz

e-mail: morava@allux.cz

Pro konkrétní cenovou kalkulaci nás prosím kontaktujte, poradíme Vám s výběrem vhodného světlíku - je mnoho variant zasklení, doplňků atd.