

Lucernario aerante[®] INOX


Pro sklepy



Certifikovaná
RC2
bezpečnostní třída

Certifikovaná
600 kg
nosnost skla



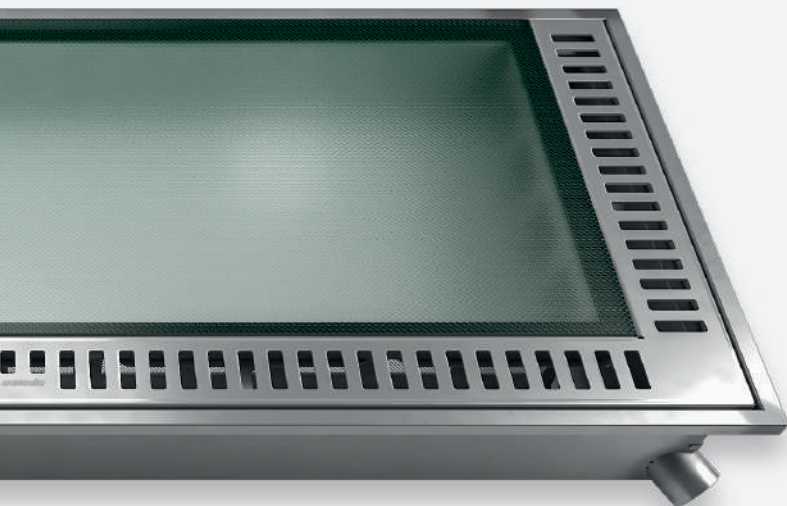

Inovace pro suterén

Výrobek *Lucernario aerante INOX* se instaluje v průběhu staveb nebo rekonstrukcí balkonů a chodníků s větracími otvory. Je ideální také pro použití na zahradě, do prefabrikovaných betonových nebo plastových větracích otvorů. Konstrukce z nerezové oceli, vysoká nosnost konstrukce, s možností snadného přizpůsobení nejrůznějším situacím. Čelní odtokové trubky umožňují svod dešťové vody do přízemního odtokového potrubí, pro udržení čistých a suchých rekonstruovaných větracích otvorů.

Proč si vybrat výrobek Lucernario aerante INOX



Přírodní světlo

Vrstvené sklo má jemně satinovaný povrch umožňující lepší rozptýlení světla v suterénních prostorech. Protiskluzový vzor pomáhá chránit povrch skla proti poškrábání.




Čištění

Nečistoty jsou shromažďovány v přístupném a kontrolovatelném žlabu umožňujícím snadné čištění zvenčí. Síť s mikrootvory zabráňuje pronikání hmyzu a sutin.



Bezpečnost

Technologie použita u tohoto výrobku zaručuje jeho vyšší bezpečnost v porovnání s tradičním roštem a snižuje riziko vniknutí cizích osob přes podzemní podlaží. Výrobek s bezpečnostním certifikátem RC2.

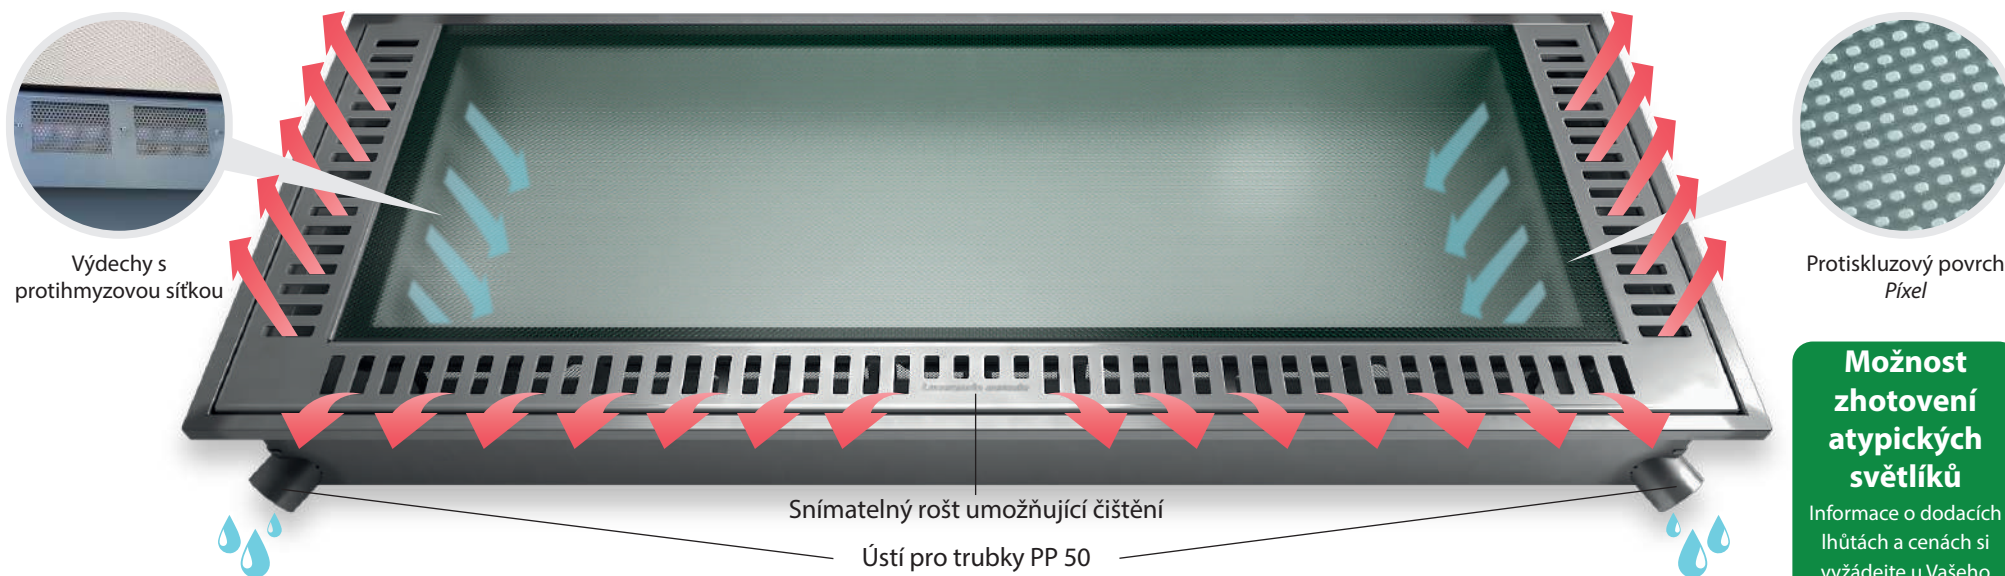

**Možnost
zhotovení
atypických
světlíků**

Informace o dodacích
lhůtách a cenách si
vyžádejte u Vašeho
autorizovaného
prodejce.

Jak funguje

Výrobek *Lucernario aerante INOX* shromažďuje dešťovou vodu a umožňuje větrání suterénních prostor. Neustále otevřené výdechy jsou chráněny sítěmi chránícími před pronikáním hmyzu a nečistot. K odstranění listů a nečistot ze žlabu rošt nadzdvihněte.

Materiály

Výrobek *Lucernario aerante INOX* je celý vyroben z polomatiné nerezové oceli AISI 304. Vrstvené bezpečnostní sklo s tečkovanou texturou a protiskluzovou úpravou R11.

Schéma pokládky v blízkosti zdi



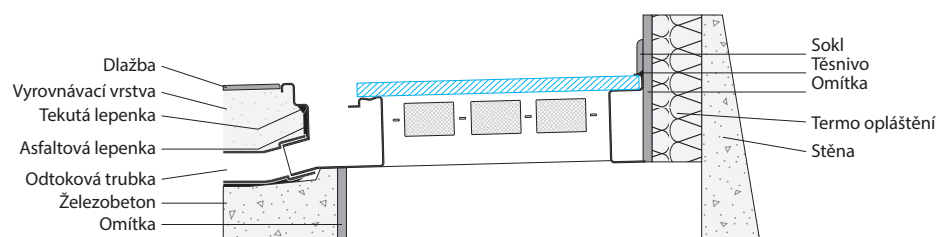


Schéma pokládky na balkón (směrem od zdi)

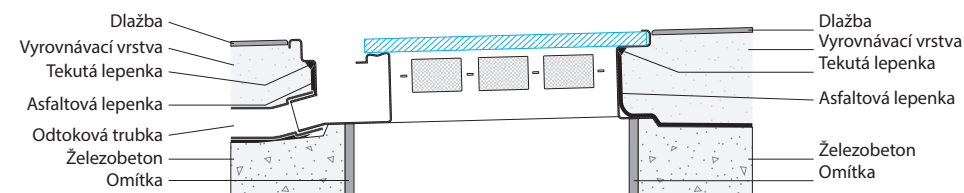



Tato schémata mají pouze orientační charakter. Pro ideální pokládku dlažby doporučujeme poradit se s odborníkem.

Průvodce pro výběr velikosti

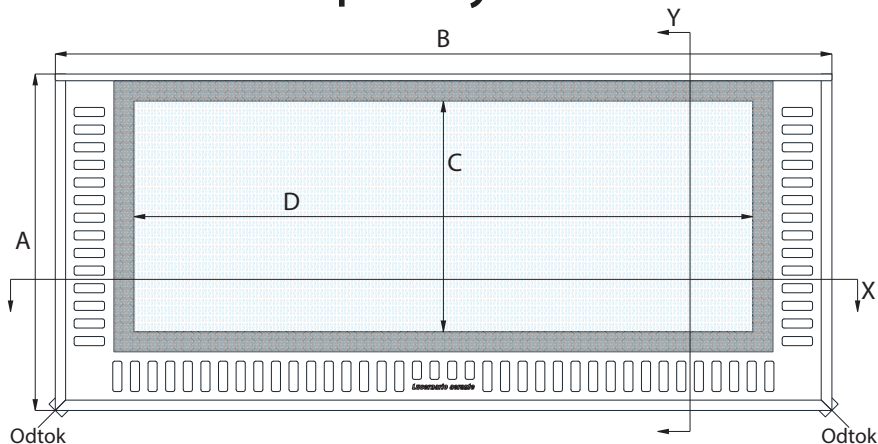

Podélný řez (Y)

Příčný řez (X)

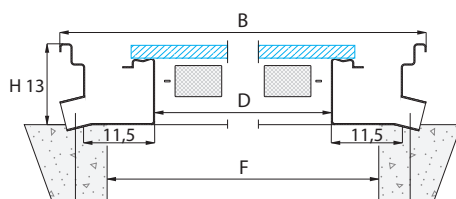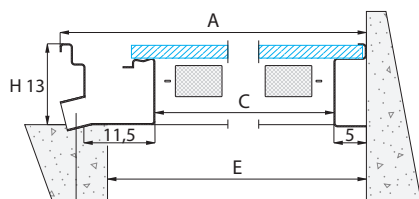

Disponibilní rozměry

Model	Rozměry		Světlík			Otvor "od-do"		Hmotnost Kg
	A	B	C	D	CxD(m²)	E	F	
XS55	55	130	34,6	99,6	0,35	35-47	100-114	44
Nový XS85	85	130	64,6	99,6	0,64	65-77	100-114	63
S65	65	150	44,6	119,6	0,53	45-57	120-134	57
S85	85	150	64,6	119,6	0,77	65-77	120-134	73
M65	65	170	44,6	139,6	0,62	45-57	140-154	64
L65	65	190	44,6	159,6	0,71	45-57	160-174	71

Není-li uvedeno jinak, rozměry jsou uvedeny v centimetrech.

Před zakoupením výrobku si prostudujte informace uvedené v technickém listu na webových stránkách inox.lucernarioaerante.it.


Lucernario aerante INOX

ZÁRUČNÍ PROGRAM



*Nákup potvrďte registrací Vašeho výrobku na webových stránkách inox.lucernarioaerante.it a získajte čtrnáctiletou záruku Gold

Autorizovaný prodejce



Již žádné běžné rošty

inox.lucernarioaerante.it