

# NÁVOD PRO NÁSTĚNNÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ŽALUZIE (1 a 2-kanálové)

## 1. Obecné informace



1. Ovládání:  
může ovládat jeden motor nebo skupinu až 20 motorů na každém kanálu
2. Dosah:  
200 metrů ve venkovních prostorech,  
35 metrů ve vnitřních prostorech
3. Baterie:  
CR2430
4. Napájení:  
3V
5. Rozměry:  
86 x 86 x 14 mm
6. Přenosový výkon:  
10mW
7. Provozní teplota:  
from 0°C to 50°C
8. Stupeň krytí:  
IP 30

ilustrace (shora):


Obr. 1-nástěnný dálkový ovladač 1-kanálový, bílý

Obr. 2- nástěnný dálkový ovladač 2-kanálový, bílý



Dosah rádiového přijímače je proměnná hodnota a může se lišit od deklarovaných hodnot v závislosti na podmínkách, ve kterých zařízení funguje. Možnými zdroji změn dosahu jsou konstrukce budovy, rušení způsobené jinými rádiovými vysílači aj.

## 2. Detailní popis

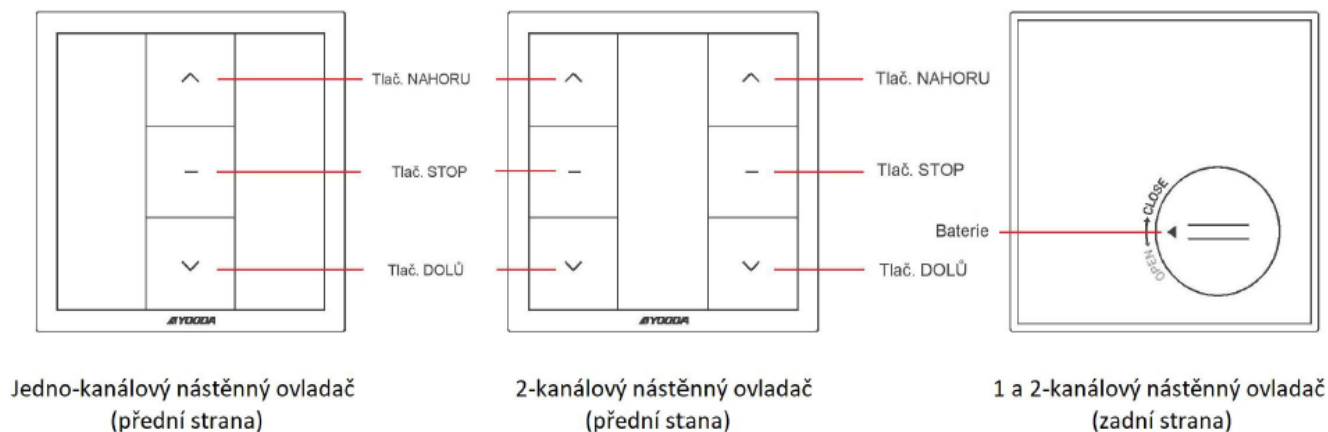

2.



1. Současné stisknutí tlačítek NAHORU a STOP zastává funkci programovacího tlačítka P2
2. Předpokládaná životnost baterie je 3 roky, pokud zařízení výkoná v průměru 4 příkazy za den.
3. Baterie by měly být vyměněny, když LED dioda přestane blikat nebo přijímací zařízení přestane reagovat na povely.



Při vkládání baterie do dálkového ovladače zkontrolujte její polaritu.

Baterie obsahují látky, které mohou být zdraví škodlivé a mohou znečišťovat životní prostředí. Použité baterie by měly být řádně zlikvidovány.